

# ストレートボックスコネクター

STRAIGHT BOX CONNECTORS

IP66


亜鉛合金ダイカスト

ZINC ALLOY DIE CASTING


簡易型

SIMPLE-TYPE

**ASB** TYPE



基本構成

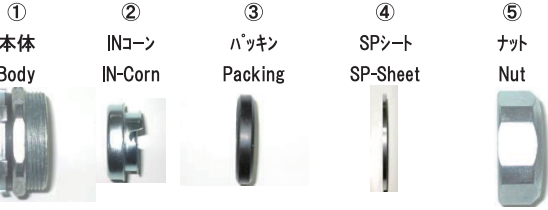

厚鋼ねじの区別に「黒色」のワッシャー付



| タイプ<br>TYPE | ネジ<br>THREAD | D  | L  | A   | 接続チューブ<br>USE TUBE | 重量<br>(g) | 個/袋 |
|-------------|--------------|----|----|-----|--------------------|-----------|-----|
|             |              |    |    |     |                    |           |     |
| ASB-03      | CTG16        | 12 | 18 | 28  | □□-03              | 50        | 25  |
| ASB-04      | CTG16        | 12 | 20 | 30  | □□-04              | 52        | 25  |
| ASB-16      | CTG16        | 14 | 20 | 35  | □□-16              | 70        | 25  |
| ASB-22      | CTG22        | 14 | 20 | 40  | □□-22              | 85        | 20  |
| ASB-28      | CTG28        | 16 | 20 | 47  | □□-28              | 120       | 10  |
| ASB-36      | CTG36        | 16 | 26 | 57  | □□-36              | 195       | 10  |
| ASB-42      | CTG42        | 18 | 28 | 66  | □□-42              | 250       | 6   |
| ASB-54      | CTG54        | 18 | 34 | 79  | □□-54              | 390       | 6   |
| ASB-70      | CTG70        | 24 | 35 | 96  | □□-70              | 600       | -   |
| ASB-82      | CTG82        | 23 | 43 | 115 | □□-82              | 820       | -   |
| ASB-92      | CTG92        | 30 | 51 | 131 | □□-92              | 1,550     | -   |
| ASB-104     | CTG104       | 30 | 55 | 142 | □□-104             | 1,750     | -   |

※インシュレーターは16-82に装着

ハード型

HARD-TYPE

**A** TYPE

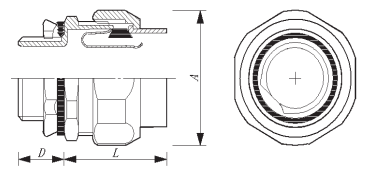

基本構成



厚鋼ねじの区別に「黒色」のワッシャー付

| タイプ<br>TYPE | ネジ<br>THREAD | D  | L  | A   | 接続チューブ<br>USE TUBE | 重量<br>(g) | 個/袋 |
|-------------|--------------|----|----|-----|--------------------|-----------|-----|
|             |              |    |    |     |                    |           |     |
| A-03        | CTG16        | 12 | 28 | 27  | □□-03              | 50        | 25  |
| A-04        | CTG16        | 13 | 32 | 33  | □□-04              | 70        | 25  |
| A-16        | CTG16        | 14 | 32 | 35  | □□-16              | 75        | 25  |
| A-22        | CTG22        | 14 | 34 | 40  | □□-22              | 100       | 20  |
| A-28        | CTG28        | 16 | 34 | 47  | □□-28              | 150       | 10  |
| A-36        | CTG36        | 16 | 40 | 57  | □□-36              | 200       | 6   |
| A-42        | CTG42        | 18 | 45 | 66  | □□-42              | 250       | 6   |
| A-54        | CTG54        | 18 | 53 | 79  | □□-54              | 390       | 4   |
| A-70        | CTG70        | 22 | 60 | 96  | □□-70              | 700       | -   |
| A-82        | CTG82        | 21 | 60 | 115 | □□-82              | 1,050     | -   |
| A-92        | CTG92        | 30 | 65 | 131 | □□-92              | 1,680     | -   |
| A-104       | CTG104       | 31 | 70 | 142 | □□-104             | 1,900     | -   |
| A-125       | G 5          | 31 | 95 | 190 | □□-125             | 5,000     | -   |

簡易型

SIMPLE-TYPE

**ASC** TYPE



薄鋼ねじの区別に「赤色」のワッシャー付

| タイプ<br>TYPE | ネジ<br>THREAD | D  | L  | A  | 接続チューブ<br>USE TUBE | 重量<br>(g) | 個/袋 |
|-------------|--------------|----|----|----|--------------------|-----------|-----|
|             |              |    |    |    |                    |           |     |
| -           | -            | -  | -  | -  | -                  | -         | -   |
| -           | -            | -  | -  | -  | -                  | -         | -   |
| ASC-19      | CTC19        | 12 | 19 | 33 | □□-16              | 68        | 25  |
| ASC-25      | CTC25        | 12 | 20 | 38 | □□-22              | 75        | 20  |
| ASC-31      | CTC31        | 16 | 21 | 45 | □□-28              | 100       | 10  |
| ASC-39      | CTC39        | 16 | 23 | 56 | □□-36              | 170       | 10  |
| ASC-51      | CTC51        | 17 | 27 | 65 | □□-42              | 220       | 6   |
| ASC-63      | CTC63        | 19 | 26 | 78 | □□-54              | 340       | 6   |
| ASC-75      | CTC75        | 22 | 36 | 96 | □□-70              | 640       | -   |

※インシュレーターは19-75に装着

ハード型

HARD-TYPE

**AC** TYPE



薄鋼ねじの区別に「赤色」のワッシャー付

| タイプ<br>TYPE | ネジ<br>THREAD | D  | L  | A  | 接続チューブ<br>USE TUBE | 重量<br>(g) | 個/袋 |
|-------------|--------------|----|----|----|--------------------|-----------|-----|
|             |              |    |    |    |                    |           |     |
| AC-03       | CTC19        | 12 | 28 | 27 | □□-03              | 45        | 25  |
| AC-04       | CTC19        | 13 | 33 | 33 | □□-04              | 58        | 25  |
| AC-19       | CTC19        | 13 | 32 | 35 | □□-16              | 72        | 25  |
| AC-25       | CTC25        | 12 | 43 | 40 | □□-22              | 100       | 20  |
| AC-31       | CTC31        | 16 | 33 | 47 | □□-28              | 145       | 10  |
| AC-39       | CTC39        | 16 | 38 | 57 | □□-36              | 200       | 6   |
| AC-51       | CTC51        | 18 | 42 | 66 | □□-42              | 295       | 6   |
| AC-63       | CTC63        | 20 | 48 | 79 | □□-54              | 420       | 4   |
| AC-75       | CTC75        | 22 | 60 | 96 | □□-70              | 700       | -   |

◆ コネクターのネジはR.Rcネジ、NPTネジ、BSネジ、PGネジも承ります。

R.Rc(日本) NPT(アメリカ) BS(イギリス) PG(ドイツ)

we can manufacture with any threads.