

# 樹脂製コネクター

POLYCARBONATE PLASTICS STRAIGHT CONNECTORS

IP66


ポリカーボネート樹脂

POLYCARBONATE PRACTICS

- ◆ TEMP.RANGE : -100℃～ 150℃
- ◆ 耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス  
SOLT CHARACTERISTICS-RESISTANT  
MEDICINE CHARACTERISICS-RESISTANT  
HYDROGEN SULFIDE GAS-RESISTANT

- ◆ 錆無し、非磁性体  
NON-RUST・NON-MAGNETISM
- ◆ 自己消火性  
SELF-FIRE EXTINGUISHING CHARACTERISTIC
- ※ 強アルカリ・炭化水素・塩素化炭化水素には溶解する  
DISSOLVES IN STRONG-ALKALI・HYDROCARBON・CHLORINATION CHARCOAL HYDROGEN

## B TYPE

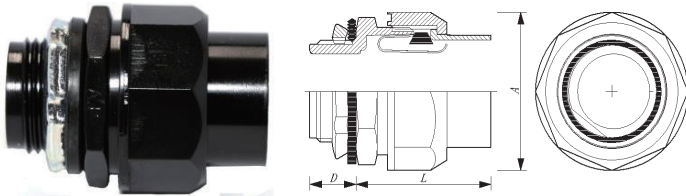

## L [90°] TYPE



※ B-3 と B-4には補強リングはありません

厚鋼ねじの区別に「黒色」のワッシャー付


タイプ TYPE	ネジ THREAD	D	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
B-03	CTG16	12	20	27	□□-03	20	25
B-04	CTG16	14	25	34	□□-04	23	25
B-16	CTG16	14	34	36	□□-16	30	25
B-22	CTG22	15	37	42	□□-22	45	20
B-28	CTG28	15	40	51	□□-28	65	10
B-36	CTG36	17	53	62	□□-36	105	6
B-42	CTG42	17	60	69	□□-42	140	6
B-54	CTG54	18	68	83	□□-54	185	4

※ L-4には補強リングはありません

厚鋼ねじの区別に「黒色」のワッシャー付

タイプ TYPE	ネジ THREAD	D	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
—	—	—	—	—	—	—	—
L-04	CTG16	12	50	34	□□-04	30	25
L-16	CTG16	12	62	36	□□-16	35	20
L-22	CTG22	13	75	42	□□-22	55	15
L-28	CTG28	14	87	51	□□-28	85	10

## C TYPE

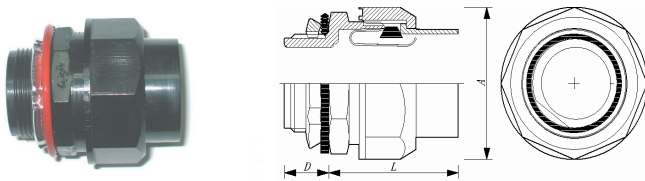

※ C-4には補強リングはありません

薄鋼ねじの区別に「赤色」のワッシャー付

タイプ TYPE	ネジ THREAD	D	L	A	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
—	—	—	—	—	—	—	—
C-04	CTC19	11	26	34	□□-04	20	25
C-19	CTC19	14	36	36	□□-16	28	25
C-25	CTC25	14	39	42	□□-22	40	20
C-31	CTC31	15	40	51	□□-28	55	10

お願い 合成樹脂製コネクターの配管取り付けには、工具などで強く締め付けしないで下さい。  
材質の性質上破壊するまでナットが回転します。