

VHB-フレキ（超高熱用）専用コネクター




ANGLE CONNECTORS 90° / 45°

亜鉛合金ダイカスト

ZINC ALLOY DIE CASTING

ハード型 HARD-TYPE
HBL [90°] TYPE

ハード型 HARD-TYPE
HBQ [45°] TYPE

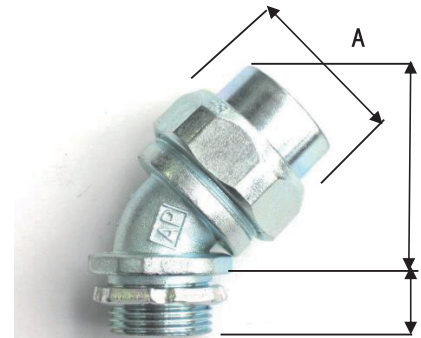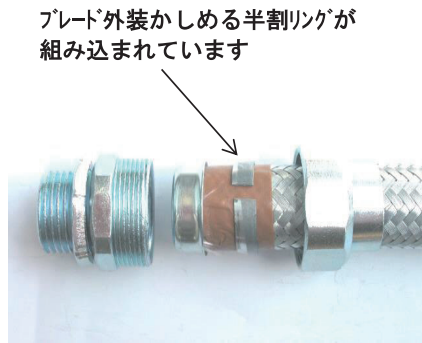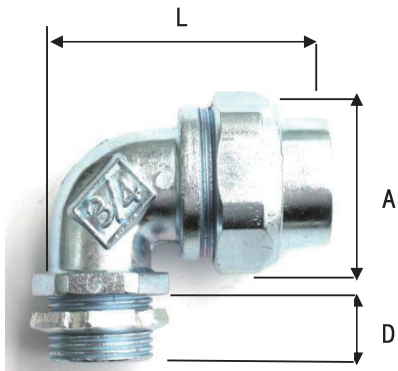

※亜鉛合金製の場合 高温で水蒸気がかかる施工場所では亜鉛合金が劣化することがあります

タイプ TYPE	ネジ THREAD	D	L A		接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
			(mm)				
HBL-16	CTG16	14	63	37	VHB□□-16	150	20
HBL-22	CTG22	15	68	42	VHB□□-22	160	15
HBL-28	CTG28	18	71	50	VHB□□-28	290	10
HBL-36	CTG36	18	90	59	VHB□□-36	450	5
HBL-42	CTG42	19	98	66	VHB□□-42	620	2
HBL-54	CTG54	22	115	78	VHB□□-54	860	2

※ ロックナットとINコンは鋼製です

タイプ TYPE	ネジ THREAD	D	L A		接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	個/袋
			(mm)				
HBQ-16	CTG16	15	42	37	VHB□□-16	125	20
HBQ-22	CTG22	15	47	42	VHB□□-22	150	15
HBQ-28	CTG28	17	68	50	VHB□□-28	320	10
HBQ-36	CTG36	19	70	57	VHB□□-36	420	5
HBQ-42	CTG42	20	75	69	VHB□□-42	530	2
HBQ-54	CTG54	20	95	77	VHB□□-54	810	2

※ ロックナットとINコンは鋼製です