

## 防爆耐圧パッキン式ケーブルグランド

EXPLOSION - PROOF CABLE GLAND

海外輸入品

OSCG製

**OSXP-W**

TYPE

Protection: Ex d II C, IP67

FOR A.P. TUBE


セパレート型

SEPARATE-TYPE

フレキと接続し耐圧箱に接続するコネクタです

セパレート型なので本体とパッキン室が分割されているので施工・メンテナンスが簡単!

◆ 黄銅製ニッケル鍍金仕上げ  
BRASS WITH NICKEL PLATED



フレキ接続

タイプ TYPE	ネジ THREAD	D (mm)	A	L	適合ケーブル CABLE DIA	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)
OSXP-W 16A	G1/2	16	32 × 34	58	06 ~ 07	□□-16	210
OSXP-W 16B					07 ~ 08		
OSXP-W 16C					08 ~ 09		
OSXP-W 16D					09 ~ 10		
OSXP-W 16E					10 ~ 11		
OSXP-W 16F					11 ~ 12		
OSXP-W 22A	G3/4	17	38 × 41	65	12 ~ 13	□□-22	310
OSXP-W 22B					13 ~ 14		
OSXP-W 22C					14 ~ 15		
OSXP-W 22D					15 ~ 16		
OSXP-W 28A	G 1	18	42 × 45	74	16 ~ 17	□□-28	360
OSXP-W 28B					17 ~ 18		
OSXP-W 28C					18 ~ 19		
OSXP-W 28D					19 ~ 20		


## 防爆フィッティング

EXPLOSION PROOF FLEXIBLE FITTINGS

**OSEP** TYPE

**OSEPS** TYPE

Eexd II C

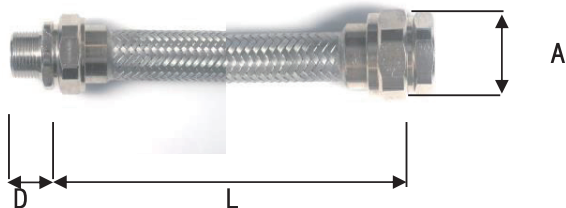

(コネクタ部) 黄銅製ニッケルメッキ		フレキ部はステンレス製			(コネクタ部) SUS製ニッケルメッキ	
タイプ TYPE	長さ L	ネジ THREAD	D	A	タイプ TYPE	
		(mm)				
OSEP - 16	500L 700L 1,000L 他	G1/2	17	35 × 37	OSEPS - 16	
OSEP - 22		G3/4	18	41 × 43	OSEPS - 22	
OSEP - 28		G 1	21	50 × 54	OSEPS - 28	
OSEP - 36		G1-1/4	26	60 × 63	OSEPS - 36	
OSEP - 42		G1-1/2	26	67 × 70	OSEPS - 42	
OSEP - 54		G2	26	80 × 83	OSEPS - 54	

● 長さをご指定下さい。

PLEASE ORDER LENGTH

◆ 受注生産品

ORDER MADE

◆ 真鍮製ニッケル鍍金仕上げ (コネクタ部)

BRASS WITH NICKEL PLATED

◆ ステンレス製(フレキ部)

STAINLESS STEEL

◆ 1種危険場所・2種危険場所使用

ZONE 1 & ZONE 2 IN HAZARDOUS AREA

◆ ガス グループII A・II B・II C使用

FOR USE IN GAS GROUPS, II A, II B AND II C