

A P.ケーブルグランド

コードコン
グランド ① NK/NKC/NKA

ケーブルグランド
グランド ② A2Z/A2

耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド (チューブ接続・電線管接続) 亜鉛合金ダイカスト製
グランド ③ BPCZ/BKCZ/BCCZ/BTCZ

耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド (チューブ接続・電線管接続) 黄銅製 ニッケルメッキ
グランド ④ EPCGF/EPCG

耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド (セパレート) 防爆フィッチング 黄銅製 ニッケルメッキ
グランド ⑤ OSXP-W/OSEP

防爆フィッチング コルゲートケーブルグランド
グランド ⑥ OSEPS/KCP

注意事項

※ コネクターの防水性能はチューブとの接続部分及びコネクター自体の性能で、コネクターのねじ接続部分の防水性は施工方法に依存します。
つきましては、ワッシャー以外にシールテープ等、環境・状況に合わせて対応していただきますようお願い致します。

※ コネクターのネジの接続部とナットは、定期的に緩みを確認・是正する事を推奨します。

AP.ケーブルグランド


コードコンコネクター

防水

RoHS

NK TYPE

素 材 : ポリカーボネート樹脂製



◆保護等級はIP66です。

◆パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

型式	ネジ	D	L	A	ケーブル外径 (mm)	重量 (g)
NK-04	CTG16	13	25	34	7.0~10.0	35
NK-04A					9.5~13.0	
NK-22	CTG22	16	29	42	12.0~14.0	52
NK-22A					13.0~17.0	
NK-28	CTG28	15	35	51	16.0~19.0	75
NK-28A					18.0~23.0	
NK-36	CTG36	18	45	62	20.0~27.0	135
NK-36A					24.0~30.0	
NK-42	CTG42	18	46	69	30.0~35.0	180


薄鋼コードコンコネクター

防水

RoHS

NKC TYPE

素 材 : ポリカーボネート樹脂製



◆保護等級はIP66です。

◆パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

型式	ネジ	D	L	A	ケーブル外径 (mm)	重量 (g)
NKC-04	CTC19	11	25	34	7.0~10.0	35
NKC-04A					9.5~13.0	
NKC-25	CTC25	15	29	42	12.0~14.0	52
NKC-25A					13.0~17.0	
NKC-31	CTC31	15	35	51	16.0~19.0	75
NKC-31A					18.0~23.0	


厚鋼コードコンコネクター

防水

RoHS

NKA TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



◆保護等級はIP66です。

◆パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。

型式	ネジ	D	L	A	ケーブル外径 (mm)	重量 (g)
NKA-04	CTG16	12	22	33	6.0~10.0	80
NKA-04A					8.5~13.0	
NKA-22	CTG22	14	30	42	11.0~17.0	110
NKA-28	CTG28	18	32	50	16.0~23.0	180
NKA-36	CTG36	18	40	59	20.0~27.0	275
NKA-36A					24.0~30.0	
NKA-42	CTG42	20	43	66	26.0~35.0	340
NKA-54	CTG54	24	44	79	34.0~39.0	480
NKA-54A					38.0~44.0	

AP.ケーブルグランド


ケーブルグランド

防水

RoHS

A2Z TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

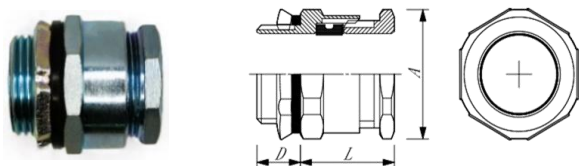

◆保護等級はIP66です。

型式	ネジ	D	L	A	ケーブル外径 (mm)	重量 (g)
A2Z - 20S	CTG16	13	26	26	4 ~ 8	60
A2Z - 20					8 ~ 12	
A2Z - 25S	CTG22	15	28	34	12 ~ 15	95
A2Z - 25					15 ~ 19	
A2Z - 32	CTG28	16	30	48	20 ~ 26	165
A2Z - 40	CTG36	18	32	51	26 ~ 32	285
A2Z - 50S	CTG42	17	32	56	31 ~ 36	300


ケーブルグランド

防水

RoHS

A2 TYPE

素 材 : 黄銅製

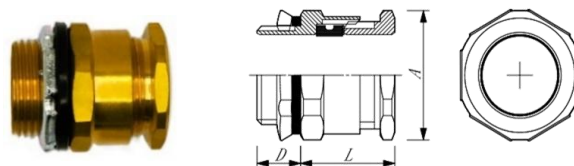

◆保護等級はIP66です。

◆コネクタのねじはNPTネジ BSネジ Pgネジも承ります。

NPT(アメリカネジ) BS(イギリスネジ) Pg(ドイツネジ)

◆ニッケル鍍金仕上げも可能です。

型式	ネジ	D	L	A	ケーブル外径 (mm)	重量 (g)
A2-20S	CTG16	15	30	30	07 ~ 12	90
A2-20					10 ~ 15	
A2-25S	CTG22	15	30	34	10 ~ 15	200
A2-25					15 ~ 20	
A2-32	CTG28	15	33	43	20 ~ 26	270
A2-40	CTG36	18	36	54	26 ~ 32	460
A2-50S	CTG42	18	38	57	31 ~ 36	550
A2-50				59	35 ~ 40	630
A2-63S	CTG54	18	40	64	39 ~ 44	850
A2-63				69	43 ~ 48	1200
A2-75S	CTG70	20	45	85	48 ~ 54	1500
A2-75					54 ~ 60	1800
A2-80	CTG82	20	45	90	71 ~ 76	2000

AP.ケーブルグラント

耐圧防爆パッキン式ケーブルグラント


BPCZ TYPE

d2G4

補強リング

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

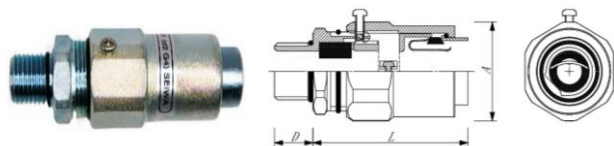

◆チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグラントです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	チューブ	重量 (g)
BPCZ-16A	G1/2	06 ~ 08	17	80	41	16	290
BPCZ-16B		08 ~ 10					
BPCZ-16C		10 ~ 12					
BPCZ-22A	G3/4	12 ~ 14	18	74	45	22	320
BPCZ-22B		14 ~ 16					


耐圧防爆パッキン式ケーブルグラント

BKCZ TYPE

d2G4

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

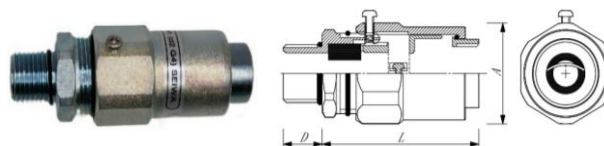

◆電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグラントです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	電線管	重量 (g)
BKCZ-16A	G1/2	06 ~ 08	17	82	41	G16	290
BKCZ-16B		08 ~ 10					
BKCZ-16C		10 ~ 12					
BKCZ-22A	G3/4	12 ~ 14	18	74	45	G22	320
BKCZ-22B		14 ~ 16					


耐圧防爆パッキン式ケーブルグラント

BCCZ TYPE

d2G4

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

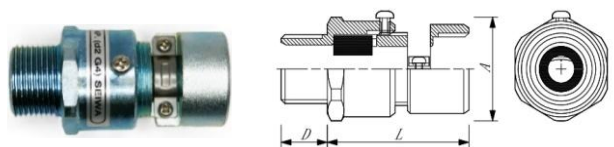

◆電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグラントです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	電線管	重量 (g)
BCCZ-16A	G1/2	06 ~ 08	18	59	28	G16	175
BCCZ-16B		08 ~ 10					
BCCZ-16C		10 ~ 12					
BCCZ-22A	G3/4	12 ~ 14	18	58	39	G22	245
BCCZ-22B		14 ~ 16					


耐圧防爆パッキン式ケーブルグラント

BTCZ TYPE

d2G4

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

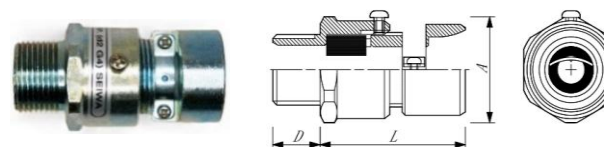

◆露出でボックス挿入時の耐圧パッキン式ケーブルグラントです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	重量 (g)
BTCZ-16A	G1/2	06 ~ 08	18	59	28	175
BTCZ-16B		08 ~ 10				
BTCZ-16C		10 ~ 12				
BTCZ-22A	G3/4	12 ~ 14	18	58	39	245
BTCZ-22B		14 ~ 16				

AP.ケーブルグランド

耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド


EPCGF TYPE

素 材 : 黄銅製

d2G4

補強リング

RoHS

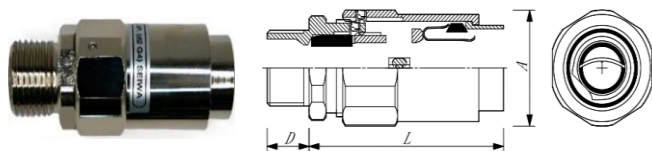

◆チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	チューブ	重量 (g)
EPCGF-16A	G1/2	5 ~ 08	16	65	37	G16	240
EPCGF-16B		7 ~ 11.5					
EPCGF-16C		9 ~ 12					
EPCGF-16D		11 ~ 13					
EPCGF-22A	G3/4	7 ~ 10	16	70	41	G22	315
EPCGF-22B		10 ~ 15					
EPCGF-22C		15 ~ 17					
EPCGF-28A	G1	13 ~ 17	20	75	50	G28	490
EPCGF-28B		14 ~ 20					
EPCGF-28C		20 ~ 22					
EPCGF-36A	G1-1/4	18 ~ 22	21	85	58	G36	680
EPCGF-36B		22 ~ 26					
EPCGF-42A	G1-1/2	23 ~ 27	26	88	67	G42	880
EPCGF-42B		27 ~ 31					
EPCGF-54A	G2"	27 ~ 32	26	95	79	G54	1220
EPCGF-54B		32 ~ 38					


耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド

EPCG TYPE

素 材 : 黄銅製

d2G4

RoHS

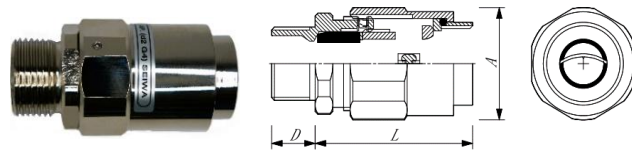

◆電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	電線管	重量 (g)
EPCG-16A	G1/2	5 ~ 08	16	65	37	G16	250
EPCG-16B		7 ~ 11.5					
EPCG-16C		9 ~ 12					
EPCG-16D		11 ~ 13					
EPCG-22A	G3/4	7 ~ 10	16	70	41	G22	325
EPCG-22B		10 ~ 15					
EPCG-22C		15 ~ 17					
EPCG-28A	G1	13 ~ 17	20	75	50	G28	520
EPCG-28B		14 ~ 20					
EPCG-28C		20 ~ 22					
EPCG-36A	G1-1/4	18 ~ 22	21	85	58	G36	720
EPCG-36B		22 ~ 26					
EPCG-42A	G1-1/2	23 ~ 27	26	88	67	G42	930
EPCG-42B		27 ~ 31					
EPCG-54A	G2"	27 ~ 32	26	95	79	G54	1270
EPCG-54B		32 ~ 38					

AP.ケーブルグランド

耐圧防爆パッキン式ケーブルグランド セパレート型


OSXP-W TYPE

素 材 : 黄銅製

Ex d IIC

防水

RoHS

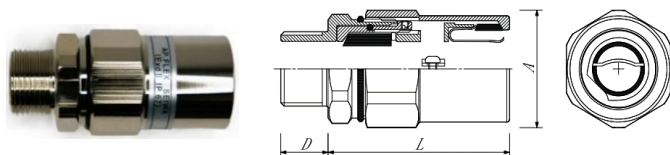

◆チューブとボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。

型式	ネジ	ケーブル外径 (mm)	D	A (mm)	L	チューブ	重量 (g)
OSXP-W 16A	G1/2	06 ~ 07	16	32 × 34	58	16	210
OSXP-W 16B		07 ~ 08					
OSXP-W 16C		08 ~ 09					
OSXP-W 16D		09 ~ 10					
OSXP-W 16E		10 ~ 11					
OSXP-W 16F		11 ~ 12					
OSXP-W 22A	G3/4	12 ~ 13	17	38 × 41	65	22	310
OSXP-W 22B		13 ~ 14					
OSXP-W 22C		14 ~ 15					
OSXP-W 22D		15 ~ 16					
OSXP-W 28A	G 1	16 ~ 17	18	45 × 50	74	28	435
OSXP-W 28B		17 ~ 18					
OSXP-W 28C		18 ~ 19					
OSXP-W 28D		19 ~ 20					

防爆フィッシング

Ex d IIC

RoHS

OSEP TYPE

素 材 : 黄銅 (ニッケルメッキ)



- 長さ : 500L 700L 1000L よりご指定ください。
※他のサイズがご希望でしたらお問い合わせください。

- 両端のコネクタの形状をご指定ください。

形状 : オス-メス オス-オス メス-メス

※チューブ部分はSUS製になります。

型式	長さL	ネジ	D	A
			(mm)	
OSEP-16	500L 700L 1000L 他	G1/2	17	35 × 37
OSEP-22		G3/4	18	41 × 43
OSEP-28		G 1	21	50 × 54
OSEP-36		G1-1/4	26	60 × 63
OSEP-42		G1-1/2	26	67 × 70
OSEP-54		G2	26	80 × 83

1種危険場所・2種危険場所使用
ガス グループⅡA・ⅡB・ⅡC使用

AP.ケーブルグランド

防爆フィッティング

Ex d IIC

RoHS

受注
生産

OSEPS TYPE

素 材 : SUS (ニッケルメッキ)



型式	長さL	ネジ	D	A
(mm)				
OSEP-16	500L 700L 1000L 他	G1/2	17	35 × 37
OSEP-22		G3/4	18	41 × 43
OSEP-28		G 1	21	50 × 54
OSEP-36		G1-1/4	26	60 × 63
OSEP-42		G1-1/2	26	67 × 70
OSEP-54		G2	26	80 × 83

- 長さ： 500L 700L 1000L よりご指定ください。
※他のサイズがご希望でしたらお問い合わせください。

- 両端のコネクタの形状と材質をご指定ください。

形状：オス-メス オス-オス メス-メス

※チューブ部分はSUS製になります。

1種危険場所・2種危険場所使用
ガス グループⅡA・ⅡB・ⅡC使用

コルゲートケーブルグランド

防水


RoHS

補強リング

KCP TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

受注
生産



◆コルゲートケーブル用のケーブルグランドです。

型式	ネジ	OD 最大値(mm)	D	L	A	重量 (g)
(mm)						
KCP-16	CTG16	22	14	38	37	140
KCP-22	CTG22	26	14	38	42	180
KCP-28	CTG28	32	18	38	50	280
KCP-36	CTG36	39	18	45	59	420
KCP-42	CTG42	46	20	50	66	630
KCP-54	CTG54	59	24	52	79	680
KCP-70	CTG70	73	22	58	97	1,290

- コルゲート固定リングは黄銅製です。
- 真鍮製・ステンレス製も製作可能です。
- 保護等級はIP55です。
- ご注文の際は、ID・CD・ODの外径をお知らせ下さい。

