

AP.アクセサリ

アダプタ / レジューサ / INコーン

アクセサリ ①

AD/RE/INC/INCS

ロックナット / ワッシャー

アクセサリ ②

LN/LNS/W

ニップル / 閉止プラグ / 閉止キャップ

アクセサリ ③

ZNP/NPB/CP/CC




AP.アクセサリ

アダプタ

RoHS

AD TYPE

素材：亜鉛合金ダイカスト

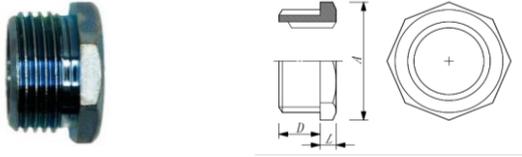

◆ネジの変換にご利用ください。

型式	オスネジ	メスネジ	D L A			重量 (g)
			(mm)			
AD-22×16	CTG22	CTG16	15	6	33	30
AD-28×22	CTG28	CTG22	15	6	40	50
AD-36×28	CTG36	CTG28	18	8	51	100
AD-42×36	CTG42	CTG36	18	6	54	80
AD-54×42	CTG54	CTG42	20	8	70	195
AD-70×54	CTG70	CTG54	26	10	86	380
AD-82×70	CTG82	CTG70	29	11	103	600
AD-92×82	CTG92	CTG82	30	11	112	600
AD-104×92	CTG104	CTG92	30	11	130	750


※2段階以上の変換や、海外規格ネジも扱っています。
ネジ規格についてはお問い合わせください (M,NPT,Pg,R,Rc 等)。

レジュースー

RoHS

RE TYPE

素材：亜鉛合金ダイカスト

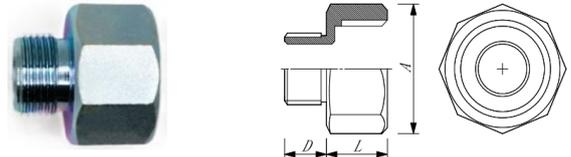

◆ネジの変換にご利用ください。


型式	オスネジ	メスネジ	D L A			重量 (g)
			(mm)			
RE-16×22	CTG16	CTG22	15	20	36	70
RE-22×28	CTG22	CTG28	16	25	46	135
RE-28×36	CTG28	CTG36	16	24	56	190
RE-36×42	CTG36	CTG42	17	25	56	165
RE-42×54	CTG42	CTG54	19	25	73	270
RE-54×70	CTG54	CTG70	22	34	89	600
RE-70×82	CTG70	CTG82	25	40	106	770
RE-82×92	CTG82	CTG92	27	45	126	1500
RE-92×104	CTG92	CTG104	34	48	135	1600

インコーン

RoHS

INC TYPE

素材：鋼板

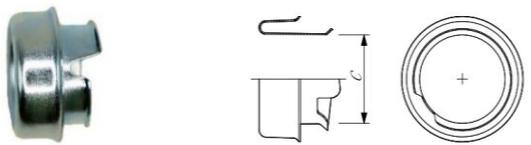

◆チューブの端末処理にご利用ください。


型式	チューブ	内径 C	重量 (g)
INC-03	03	9.0	2
INC-04	04	11.0	3
INC-16	16	14.0	4
INC-22	22	19.0	5
INC-28	28	25.0	10
INC-36	36	33.0	15
INC-42	42	38.0	25
INC-54	54	48.0	30
INC-70	70	61.0	45
INC-82	82	75.0	65
INC-92	92	87.0	80
INC-104	104	98.0	100

SUS製インコーン

RoHS

INCS TYPE

素材：SUS-304

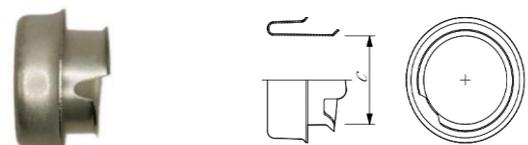

◆チューブの端末処理にご利用ください。

型式	チューブ	内径 C	重量 (g)
INCS-16	16	14.0	5
INCS-22	22	19.0	10
INCS-28	28	25.0	10
INCS-36	36	33.0	20
INCS-42	42	38.0	30
INCS-54	54	48.0	35
INCS-70	70	61.0	50
INCS-82	82	75.0	70
INCS-104	104	98.0	105


AP.アクセサリ

ロックナット 厚鋼用

RoHS

LN TYPE

素 材 : 鋼製

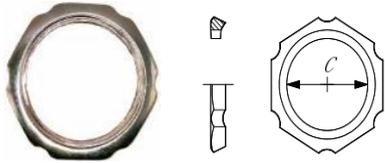

型式	ネジ C	重量 (g)
LN-16	CTG16	5
LN-22	CTG22	10
LN-28	CTG28	20
LN-36	CTG36	20
LN-42	CTG42	30
LN-54	CTG54	35
LN-70	CTG70	60
LN-82	CTG82	65
LN-92	CTG92	80
LN-104	CTG104	95

ロックナット 薄鋼用

RoHS

LN TYPE

素 材 : 鋼製




型式	ネジ C	重量 (g)
LN-19	CTC19	5
LN-25	CTC25	10
LN-31	CTC31	20
LN-39	CTC39	20
LN-51	CTC51	30
LN-63	CTC63	35
LN-75	CTC75	60

SUS製ロックナット 厚鋼用

RoHS

LNS TYPE

素 材 : SUS304

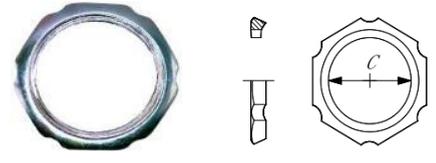


型式	ネジ C	重量 (g)
LNS-16	CTG16	10
LNS-22	CTG22	15
LNS-28	CTG28	25
LNS-36	CTG36	30
LNS-42	CTG42	40
LNS-54	CTG54	45
LNS-70	CTG70	70
LNS-82	CTG82	80
LNS-92	CTG92	90
LNS-104	CTG104	105

ワッシャー 厚鋼用

W TYPE

素 材 : EPDM

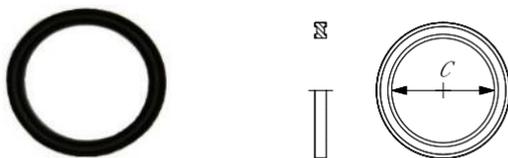

型式	接続	内径 C	重量 (g)
W-16	16	21.0	2
W-22	22	27.0	2
W-28	28	32.0	3
W-36	36	43.0	3
W-42	42	48.0	4
W-54	54	61.0	4
W-70	70	78.0	5
W-82	82	90.0	10
W-92	92	86.0	10
W-104	104	100.0	15

ワッシャー 薄鋼用

W TYPE

素 材 : EPDM



型式	接続	内径 C	重量 (g)
W-19	19	20.0	2
W-25	25	26.0	2
W-31	31	32.0	3
W-39	39	41.0	3
W-51	51	53.0	4
W-63	63	65.0	4
W-75	75	78.0	5

AP.アクセサリ


要加工 ……加工に約5日ほど日数を要します。

ニップル

RoHS

NPB TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

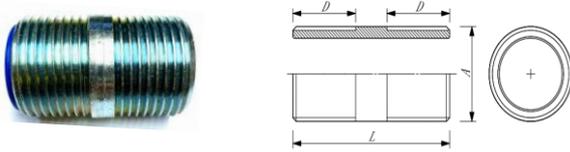

◆電線管等の中間接続にご利用ください。

型式	ネジ	D	L	A	重量 (g)
		(mm)			
NPB-16	CTG16	20	50	25	55
NPB-22	CTG22	20	50	31	65
NPB-28	CTG28	20	50	36	85
NPB-36	CTG36	24	60	41	130
NPB-42	CTG42	24	60	47	180
NPB-54	CTG54	24	60	58	275

インシュレータ装着可否をお選びいただけます。
(写真は装着済みを使用)


ニップル全ネジタイプ

RoHS

要加工

ZNP TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

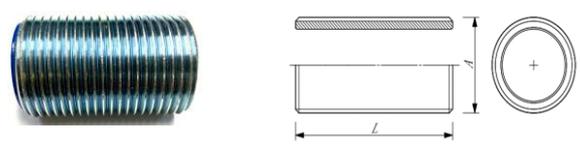

◆電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます(例参照)。

型式	ネジ	L	A	重量 (g)
		(mm)		
ZNP-16	CTG16	50	25	50
ZNP-22	CTG22	50	31	60
ZNP-28	CTG28	50	36	80
ZNP-36	CTG36	60	41	125
ZNP-42	CTG42	60	47	170
ZNP-54	CTG54	60	58	265

<例>




インシュレータ装着可否をお選びいただけます。
(写真は装着済みを使用)

閉止プラグ

RoHS

CP TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

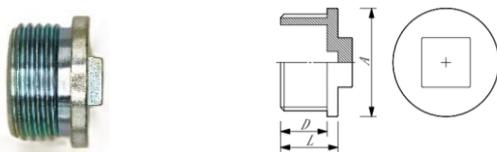

◆ハブを塞ぐ時等にご利用ください。


型式	ネジ	D	L	A	重量 (g)
		(mm)			
CP-16	CTG16	11	20	25	25
CP-22	CTG22	13	20	30	30
CP-28	CTG28	15	23	36	45
CP-36	CTG36	15	23	47	80
CP-42	CTG42	15	26	51	100
CP-54	CTG54	18	28	63	150
CP-70	CTG70	19	30	80	230
CP-82	CTG82	21	33	94	340
CP-92	CTG92	22	34	105	450
CP-104	CTG104	23	37	121	740

閉止キャップ

RoHS

CC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

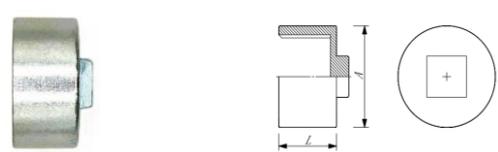

◆管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。

型式	ネジ	L	A	重量 (g)
		(mm)		
CC-16	CTG16	16	16	30
CC-22	CTG22	19	32	35
CC-28	CTG28	17	38	50
CC-36	CTG36	20	47	85
CC-42	CTG42	21	54	110
CC-54	CTG54	24	66	160
CC-70	CTG70	27	84	250
CC-82	CTG82	28	96	350
CC-92	CTG92	29	110	470
CC-104	CTG104	36	122	760