

A P .コネクター

コネクター ① コネクターの基本部品構成

厚鋼ボックスコネクター

コネクター ② A/AJ/ASB/DC-C

アングルコネクター

コネクター ③ AL/ALQ/ASBL/ASBLQ

パイプコネクター

コネクター ④ U/UJ/ASU/DC-CC

ネジなしパイプコネクター

コネクター ⑤ NUGW/NUGWJ/NUG/NUGJ

ネジなしパイプコネクター

コネクター ⑥ NUG-S/SGF/MC

薄鋼ボックスコネクター

コネクター ⑦ AC/ASC

薄鋼パイプコネクター

コネクター ⑧ UC/NU/ASNU

SUSコネクター

コネクター ⑨ AS/ALS/US/USNG

黄銅コネクター

コネクター ⑩ AB/SAB/UB/SUB

ポリカーボネート樹脂コネクター

コネクター ⑪ B/L/C

注意事項

※ コネクターの防水性能はチューブとの接続部分及びコネクター自体の性能で、コネクターのねじ接続部分の防水性は施工方法に依存します。
つきましては、ワッシャー以外にシールテープ等、環境・状況に合わせて対応していただきますようお願い致します。

※ コネクターのネジの接続部とナットは、定期的に緩みを確認・是正する事を推奨します。

※ コネクター図面の寸法は近似値です。

コネクターの基本部品構成

ボックスコネクター

ハード（補強リング付）タイプ



ロックナット



ワッシャー



本体



INコーン



パッキン



補強リング



袋ナット

簡易タイプ



ロックナット



ワッシャー



本体



INコーン



パッキン



SPシート



袋ナット

セレクトバリュー



ロックナット



ワッシャー



本体



INコーン



パッキン



袋ナット

パイプコネクター

ハード（補強リング付）タイプ



本体



INコーン



パッキン



補強リング



袋ナット

簡易タイプ



本体



INコーン



パッキン



SPシート




袋ナット

APコネクター

ボックスコネクター ハード型

A TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

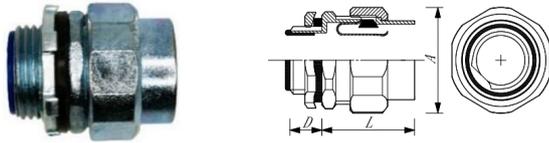

防水

補強リング

RoHS


◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
A-16	CTG16	13	30	35	16	75	25
A-22	CTG22	13	34	40	22	100	20
A-28	CTG28	17	32	47	28	135	10
A-36	CTG36	16	41	58	36	195	6
A-42	CTG42	17	43	66	42	270	6
A-54	CTG54	18	50	79	54	425	4
A-70	CTG70	21	58	96	70	770	-

ボックスコネクター ハード型

AJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

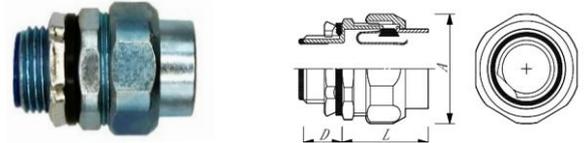

防水

補強リング

RoHS


◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
AJ-03	CTG16	12	26	27	03	55	25
AJ-04	CTG16	13	33	33	04	60	25
AJ-16	CTG16	14	38	37	16	95	25
AJ-22	CTG22	14	38	42	22	105	20
AJ-28	CTG28	18	38	50	28	185	10
AJ-36	CTG36	18	45	59	36	245	6
AJ-42	CTG42	20	50	66	42	320	6
AJ-54	CTG54	24	52	79	54	495	4
AJ-70	CTG70	22	58	97	70	735	-
AJ-82	CTG82	24	64	116	82	1015	-
AJ-92	CTG92	31	72	131	92	1740	-
AJ-104	CTG104	31	80	142	104	1975	-
AJ-125	G 5	35	90	182	125	5000	-

ボックスコネクター 簡易型

ASB TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

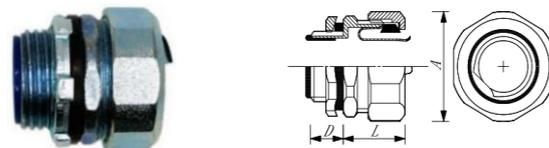

防水

RoHS


◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASB-03	CTG16	12	18	27	03	45	25
ASB-04	CTG16	12	20	30	04	50	25
ASB-16	CTG16	14	20	35	16	65	25
ASB-22	CTG22	14	20	40	22	80	25
ASB-28	CTG28	17	20	47	28	115	10
ASB-36	CTG36	16	27	57	36	180	10
ASB-42	CTG42	18	28	66	42	250	6
ASB-54	CTG54	18	33	79	54	380	6
ASB-70	CTG70	20	35	96	70	560	-
ASB-82	CTG82	23	41	116	82	865	-
ASB-92	CTG92	31	51	131	92	1580	-
ASB-104	CTG104	30	55	141	104	1515	-

ボックスコネクター セレクトバリュー品

DC-C TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

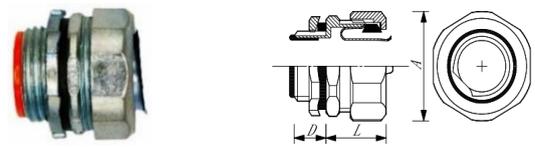

防水

セイフ
セレクト

◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。


型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
DC-C-16	CTG16	12	19	33	16	45	25
DC-C-22	CTG22	13	19	38	22	60	20
DC-C-28	CTG28	15	19	45	28	85	10
DC-C-36	CTG36	16	22	54	36	120	6
DC-C-42	CTG42	18	22	62	42	160	6
DC-C-54	CTG54	19	25	73	54	215	4
DC-C-70	CTG70	23	31	90	70	450	-

APコネクター

アングルコネクター 90° ハード型 (補強リング付き)

AL TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

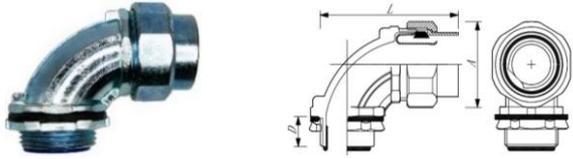

◆チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
AL-03	CTG16	15	53	27	03	80	25
AL-04	CTG16	15	58	33	04	95	25
AL-16	CTG16	14	65	35	16	120	20
AL-22	CTG22	14	66	40	22	145	15
AL-28	CTG28	16	78	47	28	215	10
AL-36	CTG36	16	97	58	36	300	5
AL-42	CTG42	16	107	66	42	480	2
AL-54	CTG54	17	128	79	54	660	2
AL-70	CTG70	32	153	93	70	1,165	-
AL-82	CTG82	35	174	110	82	1,595	-
AL-92	CTG92	36	190	124	92	1,960	-
AL-104	CTG104	37	210	138	104	2,570	-

アングルコネクター 45° ハード型 (補強リング付き)

ALQ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト




◆チューブとボックスの接続用45°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ALQ-16	CTG16	14	39	35	16	95	20
ALQ-22	CTG22	14	47	40	22	130	15
ALQ-28	CTG28	16	54	47	28	205	10
ALQ-36	CTG36	17	61	58	36	285	5
ALQ-42	CTG42	18	70	66	42	415	2
ALQ-54	CTG54	18	78	79	54	605	2
ALQ-70	CTG70	20	88	92	70	925	-
ALQ-82	CTG82	35	115	110	82	1,370	-
ALQ-92	CTG92	36	141	124	92	1,800	-
ALQ-104	CTG104	37	152	138	104	2,175	-

アングルコネクター 90° 簡易型

ASBL TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

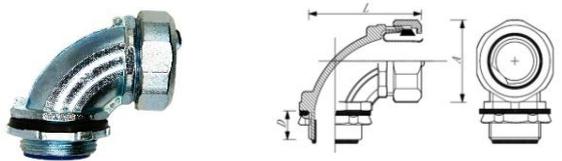

◆チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASBL-03	CTG16	15	45	27	03	75	25
ASBL-04	CTG16	15	48	33	04	90	25
ASBL-16	CTG16	14	57	35	16	110	20
ASBL-22	CTG22	14	61	40	22	130	15
ASBL-28	CTG28	16	69	47	28	195	10
ASBL-36	CTG36	16	84	57	36	270	5
ASBL-42	CTG42	16	92	66	42	445	2
ASBL-54	CTG54	17	109	79	54	610	2
ASBL-70	CTG70	32	133	93	70	1,100	-
ASBL-82	CTG82	35	153	110	82	1,460	-
ASBL-92	CTG92	36	169	124	92	1,850	-
ASBL-104	CTG104	37	182	138	104	2,425	-

アングルコネクター 45° 簡易型

ASBLQ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



◆チューブとボックスの接続用45°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASBLQ-16	CTG16	14	30	35	16	90	20
ASBLQ-22	CTG22	14	37	40	22	115	15
ASBLQ-28	CTG28	16	44	47	28	190	10
ASBLQ-36	CTG36	17	52	58	36	265	5
ASBLQ-42	CTG42	18	61	66	42	390	2
ASBLQ-54	CTG54	18	70	79	54	575	2
ASBLQ-70	CTG70	20	78	92	70	870	-
ASBLQ-82	CTG82	35	105	110	82	1,270	-
ASBLQ-92	CTG92	36	130	124	92	1,680	-
ASBLQ-104	CTG104	37	142	138	104	2,000	-

AP.コネクター


パイプコネクター ハード型

U TYPE

補強リング

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

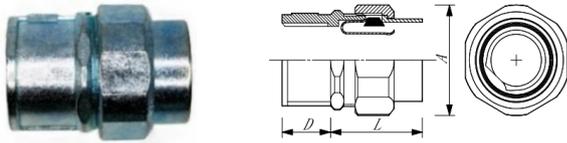

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
U-16	CTG16	15	30	35	16	75	25
U-22	CTG22	17	31	40	22	95	20
U-28	CTG28	19	33	47	28	130	10
U-36	CTG36	19	36	59	36	205	6
U-42	CTG42	20	42	66	42	290	6
U-54	CTG54	22	46	79	54	455	4


パイプコネクター ハード型

UJ TYPE

補強リング

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

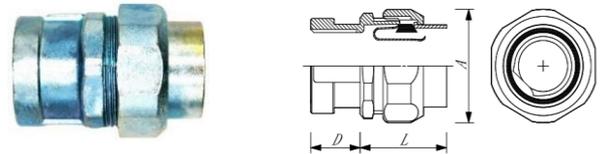

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。


型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
UJ-16	CTG16	17	34	37	16	88	25
UJ-22	CTG22	19	36	42	22	125	20
UJ-28	CTG28	22	41	50	28	200	10
UJ-36	CTG36	25	46	59	36	290	6
UJ-42	CTG42	25	50	66	42	315	6
UJ-54	CTG54	30	55	79	54	530	4
UJ-70	CTG70	27	58	97	70	680	-
UJ-82	CTG82	34	63	116	82	1025	-
UJ-92	CTG92	38	73	131	92	1765	-
UJ-104	CTG104	38	73	142	104	1915	-
UJ-125	G 5	40	90	182	125	5000	-

パイプコネクター 簡易型

ASU TYPE

RoHS

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

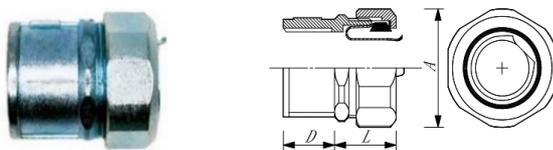

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。


型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASU-16	CTG16	15	21	35	16	70	25
ASU-22	CTG22	17	22	40	22	80	25
ASU-28	CTG28	20	22	47	28	115	10
ASU-36	CTG36	18	27	58	36	200	10
ASU-42	CTG42	20	28	66	42	265	6
ASU-54	CTG54	22	32	79	54	415	6
ASU-70	CTG70	27	39	97	70	615	-
ASU-82	CTG82	34	42	116	82	920	-
ASU-92	CTG92	38	51	131	92	1605	-
ASU-104	CTG104	38	58	142	104	1825	-

パイプコネクター セレクトバリュー品

DC-CC TYPE

セレクト
セレクト

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

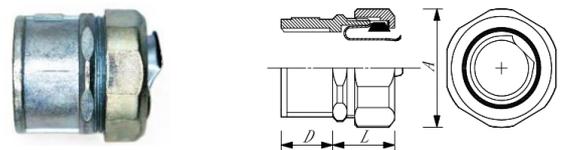

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
DC-CC-16	CTG16	15	19	33	16	55	25
DC-CC-22	CTG22	17	19	38	22	70	20
DC-CC-28	CTG28	19	20	45	28	95	10
DC-CC-36	CTG36	18	22	56	36	165	6
DC-CC-42	CTG42	20	25	65	42	230	6
DC-CC-54	CTG54	22	28	78	54	360	4
DC-CC-70	CTG70	26	40	98	70	550	-

※DC-CC-70については、現在製作準備中

APコネクター

防水ネジなしパイプコネクター ハード型（補強リング付き）


防水

補強リング

RoHS

NUGW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

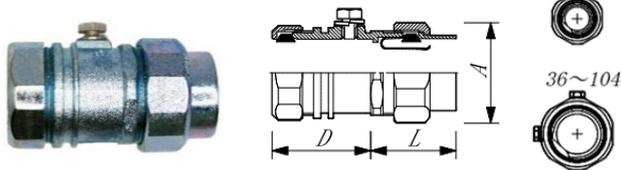

- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGW-16	G16	38	28	35	16	120	20
NUGW-22	G22	40	32	40	22	150	15
NUGW-28	G28	37	31	47	28	190	10
NUGW-36	G36	40	36	57	36	290	6
NUGW-42	G42	43	45	66	42	400	6
NUGW-54	G54	44	45	79	54	565	-
NUGW-70	G70	57	60	96	70	925	-

防水ネジなしパイプコネクター ハード型（補強リング付き）


防水

補強リング

RoHS

NUGWJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

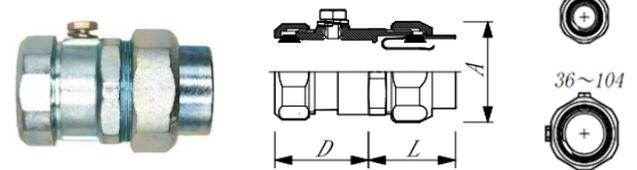

- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGWJ-16	G16	33	37	37	16	145	20
NUGWJ-22	G22	27	35	42	22	135	15
NUGWJ-28	G28	30	40	50	28	205	10
NUGWJ-36	G36	33	47	59	36	345	6
NUGWJ-42	G42	33	51	66	42	435	6
NUGWJ-54	G54	41	48	79	54	665	-
NUGWJ-70	G70	47	56	97	70	960	-
NUGWJ-82	G82	48	60	116	82	1260	-
NUGWJ-92	G92	53	71	131	92	2150	-
NUGWJ-104	G104	52	76	142	104	2300	-


ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

補強リング

RoHS

NUG TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

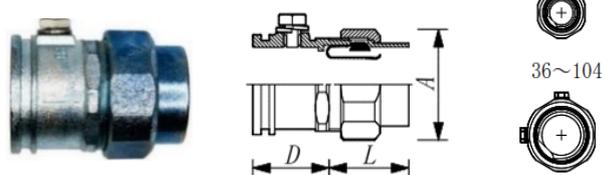

- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUG-16	G16	27	27	35	16	95	25
NUG-22	G22	28	28	40	22	120	20
NUG-28	G28	30	27	47	28	150	10
NUG-36	G36	30	32	57	36	210	6
NUG-42	G42	31	38	66	42	290	6
NUG-54	G54	33	40	79	54	415	-
NUG-70	G70	45	50	96	70	685	-


ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

補強リング

RoHS

NUGJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

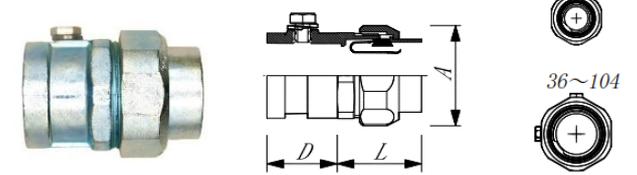

- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGJ-16	G16	26	36	37	16	140	25
NUGJ-22	G22	19	36	42	22	125	20
NUGJ-28	G28	23	39	50	28	190	10
NUGJ-36	G36	26	47	59	36	310	6
NUGJ-42	G42	30	49	66	42	380	6
NUGJ-54	G54	32	55	79	54	580	-
NUGJ-70	G70	33	54	97	70	830	-
NUGJ-82	G82	35	60	116	82	1200	-
NUGJ-92	G92	38	67	131	92	1825	-
NUGJ-104	G104	38	75	142	104	1950	-


APコネクター

ネジなしパイプコネクター 簡易型、SUSビス

RoHS

NUG-S TYPE


素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



16~28



36~104



- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ


型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUG-16S	G16	16	20	33	16	55	25
NUG-22S	G22	17	20	38	22	65	25
NUG-28S	G28	20	20	45	28	90	10
NUG-36S	G36	19	24	56	36	165	10
NUG-42S	G42	21	27	65	42	230	6
NUG-54S	G54	23	29	78	54	350	6
NUG-70S	G70	33	39	97	70	600	-
NUG-82S	G82	35	41	116	82	920	-
NUG-92S	G92	38	51	131	92	1605	-
NUG-104S	G104	38	54	142	104	1800	-

ネジなしパイプコネクター セレクトバリュー品

セイフ
セレクト

SGF TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



16~28



36~70



- ◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：鋼製丸十字ビス

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
SGF-16	G16	15	19	33	16	55	25
SGF-22	G22	17	19	38	22	70	20
SGF-28	G28	19	20	45	28	85	10
SGF-36	G36	18	22	56	36	165	6
SGF-42	G42	20	25	65	42	225	6
SGF-54	G54	22	28	78	54	355	4
SGF-70	G70	26	40	98	70	570	-


※SGF-70については、現在製作準備中

チューブ中間接続コネクター

RoHS

MC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆チューブの中間接続にご利用ください。


型式	L A		チューブ	重量 (g)
	(mm)			
MC-16	47	33	16	80
MC-22	47	38	22	105
MC-28	50	45	28	145
MC-36	59	56	36	245
MC-42	57	65	42	350
MC-54	70	78	54	510
MC-70	90	97	70	980
MC-82	95	116	82	1400
MC-92	117	131	92	2110
MC-104	128	142	104	2320

APコネクター

薄鋼ボックスコネクター ハード型

AC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

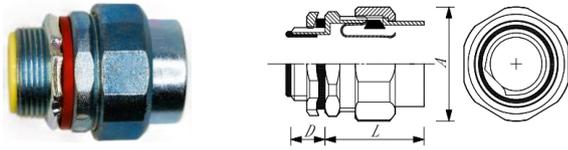

◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		AC-03	CTC19	12			
AC-04	CTC19	13	29	33	04	60	25
AC-19	CTC19	12	30	35	16	70	25
AC-25	CTC25	12	32	40	22	90	20
AC-31	CTC31	16	34	47	28	130	10
AC-39	CTC39	16	38	57	36	190	6
AC-51	CTC51	18	42	66	42	280	6
AC-63	CTC63	20	48	79	54	430	4
AC-75	CTC75	22	60	97	70	745	-

防水


補強リング

RoHS

薄鋼ボックスコネクター 簡易型

ASC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

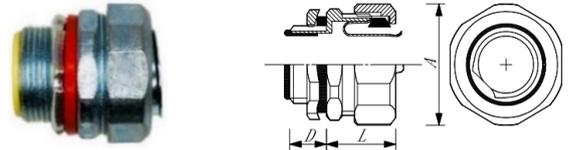

◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		ASC-19	CTC19	12			
ASC-25	CTC25	12	20	38	22	65	25
ASC-31	CTC31	16	21	45	28	95	10
ASC-39	CTC39	16	24	56	36	160	10
ASC-51	CTC51	17	27	65	42	220	6
ASC-63	CTC63	19	29	78	54	335	6
ASC-75	CTC75	22	39	96	70	680	-

防水

RoHS

APコネクター


薄鋼パイプコネクター ハード型

補強リング

RoHS

UC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

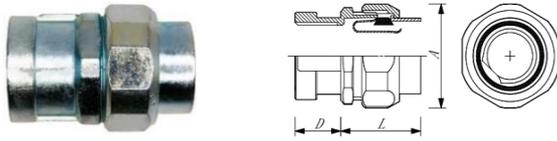

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
UC-19	CTC19	17	34	37	16	88	25
UC-25	CTC25	19	36	42	22	125	20
UC-31	CTC31	22	41	50	28	200	10
UC-39	CTC39	25	46	59	36	290	6
UC-51	CTC51	25	50	66	42	315	6
UC-63	CTC63	30	55	79	54	530	4
UC-75	CTC75	27	58	97	70	680	-


薄鋼ネジなしパイプコネクター ハード型、トルクビス

補強リング

RoHS

NU TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

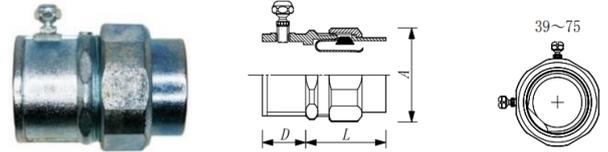

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。

◆止めビス：鉄トルクビス


型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NU-19	E/C19	15	30	35	16	80	25
NU-25	E/C25	17	31	40	22	100	20
NU-31	E/C31	19	33	47	28	135	10
NU-39	E/C39	19	36	59	36	225	6
NU-51	E/C51	20	42	66	42	260	6
NU-63	E/C63	22	46	79	54	410	4
NU-75	E/C75	27	58	97	70	670	-

薄鋼ネジなしパイプコネクター 簡易型、トルクビス

RoHS

ASNU TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

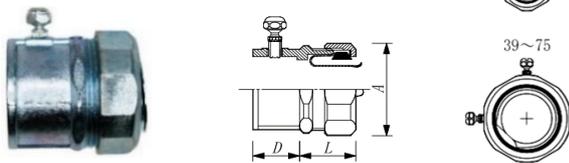

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。

◆止めビス：鉄トルクビス

型式	電線管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASNU-19	E/C19	15	19	33	16	60	25
ASNU-25	E/C25	17	21	38	22	70	25
ASNU-31	E/C31	19	21	45	28	100	10
ASNU-39	E/C39	19	25	56	36	190	10
ASNU-51	E/C51	20	27	65	42	200	6
ASNU-63	E/C63	22	29	78	54	320	6
ASNU-75	E/C75	27	38	97	70	600	-

APコネクター


SUS製ボックスコネクター 簡易型

AS TYPE

防水

RoHS

素 材 : SUS304

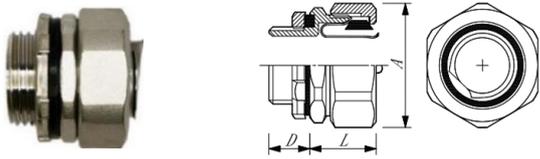

◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		AS-16	CTG16	14			
AS-22	CTG22	14	25	42	22	120	20
AS-28	CTG28	16	22	48	28	160	10
AS-36	CTG36	17	24	58	36	210	10
AS-42	CTG42	18	27	67	42	290	6
AS-54	CTG54	19	29	80	54	415	6


SUS製アングルコネクター 90° 簡易型

ALS TYPE

防水

RoHS

素 材 : SUS304

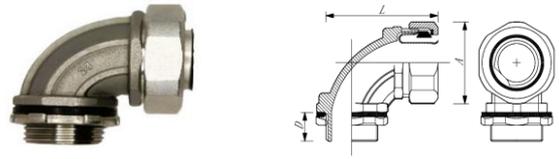

◆チューブとボックスの接続用90°コネクタです。


型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		ALS-16	CTG16	14			
ALS-22	CTG22	14	59	41	22	150	15
ALS-28	CTG28	16	66	48	28	220	10
ALS-36	CTG36	16	77	57	36	310	5
ALS-42	CTG42	17	86	66	42	620	2
ALS-54	CTG54	17	103	80	54	900	2

SUS製パイプコネクター 簡易型

US TYPE

RoHS

素 材 : SUS304

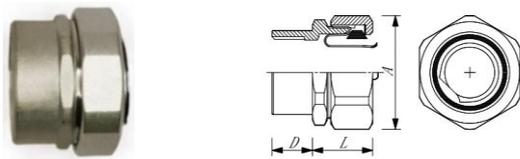

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。


型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		US-16	CTG16	14			
US-22	CTG22	14	22	41	22	115	20
US-28	CTG28	16	23	48	28	160	10
US-36	CTG36	16	24	57	36	215	10
US-42	CTG42	18	27	66	42	310	6
US-54	CTG54	18	30	80	54	435	6

SUS製ネジなしパイプコネクター 簡易型

USNG TYPE

RoHS

素 材 : SUS304

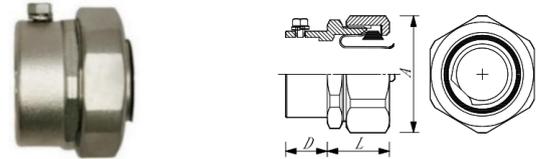

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。


型式	電線管	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		USNG-16	G16	13			
USNG-22	G22	14	22	41	22	120	20
USNG-28	G28	15	23	48	28	160	10
USNG-36	G36	16	24	57	36	210	10
USNG-42	G42	18	28	66	42	300	6
USNG-54	G54	18	29	80	54	400	6

APコネクター

黄銅製ボックスコネクター ハード型

AB TYPE

素 材 : 黄銅製

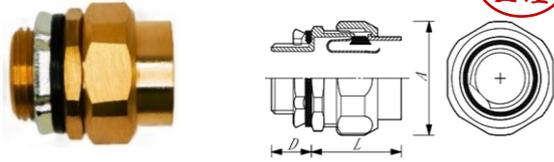

防水

補強リング

RoHS

受注
生産


◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
AB-16	CTG16	15	31	34	16	95	25
AB-22	CTG22	16	33	41	22	130	20
AB-28	CTG28	16	34	49	28	210	10
AB-36	CTG36	18	36	58	36	295	10
AB-42	CTG42	20	40	69	42	430	6
AB-54	CTG54	22	47	79	54	595	6
AB-70	CTG70	22	62	98	70	1010	-
AB-82	CTG82	26	65	117	82	1180	-

黄銅製ボックスコネクター 簡易型

SAB TYPE

素 材 : 黄銅製

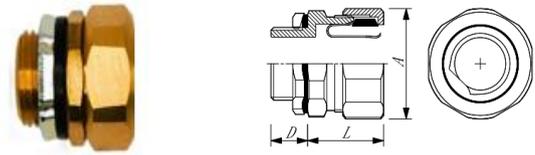

防水

RoHS

受注
生産


◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
SAB-16	CTG16	15	24	35	16	95	25
SAB-22	CTG22	14	29	41	22	140	20
SAB-28	CTG28	15	34	49	28	230	10
SAB-36	CTG36	16	36	59	36	325	10
SAB-42	CTG42	18	38	66	42	410	6
SAB-54	CTG54	20	42	79	54	615	6

黄銅製パイプコネクター ハード型

UB TYPE

素 材 : 黄銅製

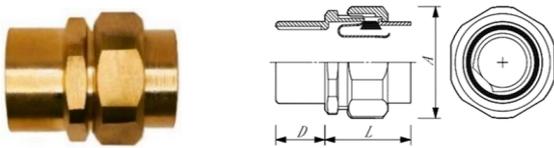

補強リング

RoHS

受注
生産


◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
UB-16	CTG16	17	31	34	16	100	25
UB-22	CTG22	18	33	41	22	150	20
UB-28	CTG28	19	37	49	28	230	10
UB-36	CTG36	24	38	59	36	295	10
UB-42	CTG42	24	42	69	42	455	6
UB-54	CTG54	23	48	79	54	600	6
UB-70	CTG70	31	63	98	70	1100	-
UB-82	CTG82	31	58	117	82	1290	-

黄銅製パイプコネクター 簡易型

SUB TYPE

素 材 : 黄銅製

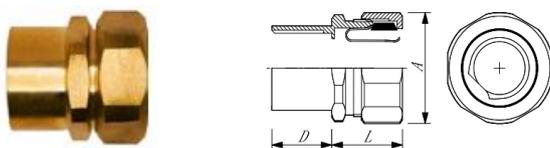

RoHS

受注
生産

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
SUB-16	CTG16	19	23	35	16	85	25
SUB-22	CTG22	22	26	41	22	125	20
SUB-28	CTG28	25	31	49	28	215	10
SUB-36	CTG36	28	35	59	36	315	10
SUB-42	CTG42	28	38	66	42	425	6
SUB-54	CTG54	32	42	79	54	645	6

APコネクター

樹脂製ボックスコネクター ハード型


B TYPE

素 材 : ポリカーボネート樹脂
温度範囲 : -100℃～150℃

防水

補強リング

RoHS

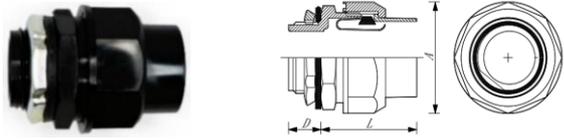

- ◆耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
- ◆錆無し、非磁性体、自己消火性
- ◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D			チューブ	重量 (g)	個/袋
		D	L	A			
B-03	CTG16	12	21	26	03	20	25
B-04	CTG16	13	26	34	04	25	25
B-16	CTG16	14	37	36	16	30	25
B-22	CTG22	16	38	42	22	45	20
B-28	CTG28	15	42	51	28	65	10
B-36	CTG36	18	54	62	36	105	6
B-42	CTG42	18	62	69	42	125	6
B-54	CTG54	19	72	83	54	190	4

※B-03 と B-04には補強リングはありません

※強アルカリ・炭化水素・塩素化炭化水素には溶解します。

樹脂製アングルコネクター90° ハード型


L TYPE

素 材 : ポリカーボネート樹脂
温度範囲 : -100℃～150℃

防水

補強リング

RoHS

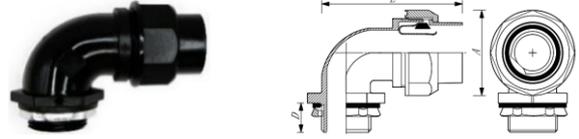

- ◆耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
- ◆錆無し、非磁性体、自己消火性
- ◆チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

型式	ネジ	D			チューブ	重量 (g)	個/袋
		D	L	A			
L-04	CTG16	12	55	34	04	30	25
L-16	CTG16	12	67	36	16	35	20
L-22	CTG22	13	78	42	22	55	15
L-28	CTG28	14	88	51	28	85	10

※L-04には補強リングはありません

※強アルカリ・炭化水素・塩素化炭化水素には溶解します。

薄鋼樹脂製ボックスコネクター ハード型


C TYPE

素 材 : ポリカーボネート樹脂
温度範囲 : -100℃～150℃

防水

補強リング

RoHS

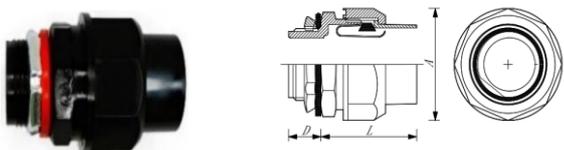

- ◆耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス
- ◆錆無し、非磁性体、自己消火性
- ◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D			チューブ	重量 (g)	個/袋
		D	L	A			
C-04	CTC19	11	25	34	04	20	25
C-19	CTC19	14	36	36	16	30	25
C-25	CTC25	15	39	42	22	35	20
C-31	CTC31	15	45	51	28	55	10

※C-04には補強リングはありません

※強アルカリ・炭化水素・塩素化炭化水素には溶解します。