

A P.ネジなし電線管接続部材

厚鋼電線管 と 機器接続 / 厚鋼電線管中間接続

ネジなし ①

NGBW/NGB/NGW/NG

厚鋼電線管 と チューブ 接続

ネジなし ②

NUGW/NUGWJ/NUG/NUGJ

厚鋼電線管 と チューブ 接続

ネジなし ③

NUG-S/SGF

薄鋼電線管 と 機器接続 / 薄鋼電線管中間接続

ネジなし ④

NCBW/NCB/NCW/NC

薄鋼電線管 と チューブ 接続

ネジなし ⑤

NUCW/NUC/NUC-S

薄鋼電線管 と チューブ 接続

ネジなし ⑥

NU/ASNU

注意事項

- ※ 製品及び電線管公差の影響で、固定出来かねる場合も想定されます。
この場合「固定ボルト」や「ワッシャーなど」の調整をして改善対応してください（ネジなしカップリング施工要領参照）。
- ※ コネクターの防水性能はチューブとの接続部分及びコネクター自体の性能で、コネクターのねじ接続部分の防水性は施工方法に依存します。
つきましては、ワッシャー以外にシールテープ等、環境・状況に合わせて対応していただきますようお願い致します。
- ※ コネクターのネジの接続部とナットは、定期的に緩みを確認・是正する事を推奨します。

AP.ネジなし電線管接続部材


防水ネジなしボックスコネクター SUSビス

防水

RoHS

NGBW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管とボックスの接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ


型式	ネジ	D	L	A	電線管	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NGBW-16	CTG16	15	32	33	G16	70	25
NGBW-22	CTG22	15	33	38	G22	85	20
NGBW-28	CTG28	15	32	45	G28	120	10
NGBW-36	CTG36	18	38	56	G36	190	10
NGBW-42	CTG42	20	41	65	G42	255	6
NGBW-54	CTG54	20	42	78	G54	340	-
NGBW-70	CTG70	22	66	96	G70	650	-
NGBW-82	CTG82	22	68	110	G82	870	-
NGBW-92	CTG92	28	67	127	G92	1430	-
NGBW-104	CTG104	31	81	139	G104	1580	-

ネジなしボックスコネクター SUSビス

RoHS

NGB TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管とボックスの接続時にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	ネジ	D	L	A	電線管	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NGB-16	CTG16	15	30	29	G16	65	25
NGB-22	CTG22	15	31	35	G22	85	20
NGB-28	CTG28	15	32	43	G28	115	10
NGB-36	CTG36	18	36	51	G36	160	10
NGB-42	CTG42	20	37	57	G42	210	6
NGB-54	CTG54	20	38	69	G54	280	-
NGB-70	CTG70	22	46	88	G70	420	-
NGB-82	CTG82	22	47	102	G82	580	-
NGB-92	CTG92	28	50	111	G92	995	-
NGB-104	CTG104	31	58	127	G104	1070	-



防水ネジなしカップリング SUSビス

防水

RoHS

NGW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管の間接続でご利用ください
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ



型式	電線管	L	A	重量 (g)	個/袋
		(mm)			
NGW-16	G16	66	33	100	20
NGW-22	G22	66	38	115	15
NGW-28	G28	68	45	150	10
NGW-36	G36	77	56	265	6
NGW-42	G42	84	65	335	6
NGW-54	G54	90	78	490	-
NGW-70	G70	125	96	885	-
NGW-82	G82	123	110	1030	-
NGW-92	G92	128	127	2100	-
NGW-104	G104	157	139	2055	-

ネジなしカップリング SUSビス

RoHS

NG TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管の間接続でご利用ください
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ


型式	電線管	L	A	重量 (g)	個/袋
		(mm)			
NG-16	G16	50	29	85	25
NG-22	G22	60	35	88	20
NG-28	G28	70	42	165	10
NG-36	G36	75	51	240	6
NG-42	G42	80	57	265	6
NG-54	G54	90	70	375	-
NG-70	G70	82	86	405	-
NG-82	G82	81	100	500	-
NG-92	G92	100	115	1420	-
NG-104	G104	109	122	1175	-

AP.ネジなし電線管接続部材

防水ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

NUGW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



防水

補強リング

RoHS

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。


◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGW-16	G16	38	28	35	16	120	20
NUGW-22	G22	40	32	40	22	150	15
NUGW-28	G28	37	31	47	28	190	10
NUGW-36	G36	40	36	57	36	290	6
NUGW-42	G42	43	45	66	42	400	6
NUGW-54	G54	44	45	79	54	565	-
NUGW-70	G70	57	60	96	70	925	-

防水ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

NUGWJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



防水

補強リング

RoHS

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。


◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGWJ-16	G16	33	37	37	16	145	20
NUGWJ-22	G22	27	35	42	22	135	15
NUGWJ-28	G28	30	40	50	28	205	10
NUGWJ-36	G36	33	47	59	36	345	6
NUGWJ-42	G42	33	51	66	42	435	6
NUGWJ-54	G54	41	48	79	54	665	-
NUGWJ-70	G70	47	56	97	70	960	-
NUGWJ-82	G82	48	60	116	82	1260	-
NUGWJ-92	G92	53	71	131	92	2150	-
NUGWJ-104	G104	52	76	142	104	2300	-

ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

NUG TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



補強リング

RoHS

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。


◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUG-16	G16	27	27	35	16	95	25
NUG-22	G22	28	28	40	22	120	20
NUG-28	G28	30	27	47	28	150	10
NUG-36	G36	30	32	57	36	210	6
NUG-42	G42	31	38	66	42	290	6
NUG-54	G54	33	40	79	54	415	-
NUG-70	G70	45	50	96	70	685	-

ネジなしパイプコネクター ハード型、SUSビス

NUGJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



補強リング

RoHS

◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。

◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGJ-16	G16	26	36	37	16	140	25
NUGJ-22	G22	19	36	42	22	125	20
NUGJ-28	G28	23	39	50	28	190	10
NUGJ-36	G36	26	47	59	36	310	6
NUGJ-42	G42	30	49	66	42	380	6
NUGJ-54	G54	32	55	79	54	580	-
NUGJ-70	G70	33	54	97	70	830	-
NUGJ-82	G82	35	60	116	82	1200	-
NUGJ-92	G92	38	67	131	92	1825	-
NUGJ-104	G104	38	75	142	104	1950	-


A P.ネジなし電線管接続部材

ネジなしパイプコネクター 簡易型、SUSビス

RoHS

NUG-S TYPE


素 材 : 亜鉛合金ダイキャスト



16~28



36~104



◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。

◆止めビス：SUS六角小ネジ


型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUG-16S	G16	16	20	33	16	55	25
NUG-22S	G22	17	20	38	22	65	25
NUG-28S	G28	20	20	45	28	90	10
NUG-36S	G36	19	24	56	36	165	10
NUG-42S	G42	21	27	65	42	230	6
NUG-54S	G54	23	29	78	54	350	6
NUG-70S	G70	33	39	97	70	600	-
NUG-82S	G82	35	41	116	82	920	-
NUG-92S	G92	38	51	131	92	1605	-
NUG-104S	G104	38	54	142	104	1800	-

ネジなしパイプコネクター セレクトバリュー品

セイワ
セレクト

SGF TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイキャスト



16~28



36~70



◆チューブとネジなし電線管の接続時にご利用ください。

◆止めビス：鋼製丸十字ビス

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
SGF-16	G16	15	19	33	16	55	25
SGF-22	G22	17	19	38	22	70	20
SGF-28	G28	19	20	45	28	85	10
SGF-36	G36	18	22	56	36	165	6
SGF-42	G42	20	25	65	42	225	6
SGF-54	G54	22	28	78	54	355	4
SGF-70	G70	26	40	98	70	570	-

※SGF-70については、現在製作準備中


AP.ネジなし電線管接続部材

防水薄鋼

ネジなしボックスコネクター

NCBW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管とボックスの接続にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	ネジ	D	L	A	電線管	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NCBW-19	CTC19	11	32	34	E/C19	100	25
NCBW-25	CTC25	11	37	40	E/C25	110	20
NCBW-31	CTC31	15	39	47	E/C31	155	10
NCBW-39	CTC39	16	42	56	E/C39	235	10
NCBW-51	CTC51	17	43	69	E/C51	300	6
NCBW-63	CTC63	19	46	82	E/C63	420	-
NCBW-75	CTC75	21	51	96	E/C75	600	-

防水


RoHS

薄鋼ネジなしボックスコネクター

RoHS

NCB TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管とボックスの接続にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	ネジ	D	L	A	電線管	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NCB-19	CTC19	11	25	28	E/C19	70	25
NCB-25	CTC25	11	27	34	E/C25	80	20
NCB-31	CTC31	15	29	41	E/C31	120	10
NCB-39	CTC39	16	33	48	E/C39	180	10
NCB-51	CTC51	17	33	60	E/C51	230	6
NCB-63	CTC63	19	35	73	E/C63	315	-
NCB-75	CTC75	21	39	87	E/C75	480	-


薄鋼防水ネジなしカップリング

防水

RoHS

NCW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管の中間接続にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ



型式	電線管	L	A	重量 (g)	個/袋
		(mm)			
NCW-19	E/C19	72	34	130	25
NCW-25	E/C25	82	40	180	15
NCW-31	E/C31	92	47	250	10
NCW-39	E/C39	105	56	375	6
NCW-51	E/C51	115	69	525	6
NCW-63	E/C63	126	82	740	-
NCW-75	E/C75	137	96	960	-

薄鋼ネジなしカップリング

RoHS

NC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆電線管の中間接続にご利用ください。
- ◆止めビス：SUS六角小ネジ


型式	電線管	L	A	重量 (g)	個/袋
		(mm)			
NC-19	E/C19	52	26	75	25
NC-25	E/C25	67	34	130	20
NC-31	E/C31	77	41	185	10
NC-39	E/C39	86	48	270	6
NC-51	E/C51	96	61	390	6
NC-63	E/C63	105	82	555	-
NC-75	E/C75	114	87	700	-

AP.ネジなし電線管接続部材

薄鋼防水ネジなしパイプコネクター ハード型（補強リング付き）

NUCW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



防水

補強リング

RoHS



◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。


◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUCW-19	E/C19	36	29	33	16	130	20
NUCW-25	E/C25	32	33	40	22	145	15
NUCW-31	E/C31	34	33	47	28	190	10
NUCW-39	E/C39	36	40	58	36	290	6
NUCW-51	E/C51	36	43	69	42	400	6
NUCW-63	E/C63	40	49	82	54	570	-
NUCW-75	E/C75	41	56	96	70	800	-

薄鋼ネジなしパイプコネクター ハード型（補強リング付き）


NUC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



補強リング

RoHS



◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。


◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUC-19	E/C19	15	30	35	16	80	25
NUC-25	E/C25	17	31	40	22	100	20
NUC-31	E/C31	19	33	47	28	135	10
NUC-39	E/C39	19	36	59	36	225	6
NUC-51	E/C51	20	42	66	42	260	6
NUC-63	E/C63	22	46	79	54	410	4
NUC-75	E/C75	27	58	97	70	670	-

薄鋼ネジなしパイプコネクター 簡易型

NUC-S TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



19~31



39~75



◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。

◆止めビス：SUS六角小ネジ

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUC-19S	E/C19	15	19	33	16	60	25
NUC-25S	E/C25	17	21	38	22	70	25
NUC-31S	E/C31	19	21	45	28	100	10
NUC-39S	E/C39	19	25	56	36	190	10
NUC-51S	E/C51	20	27	65	42	200	6
NUC-63S	E/C63	22	29	78	54	320	6
NUC-75S	E/C75	27	38	97	70	600	-

AP.ネジなし電線管接続部材


ネジなしパイプコネクター ハード型、トルクビス

補強リング

RoHS

NU TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

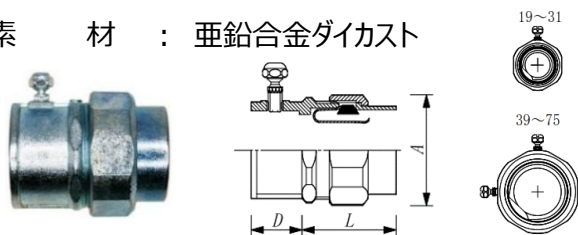

◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。

◆止めビス：鉄トルクビス

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NU-19	E/C19	15	30	35	16	80	25
NU-25	E/C25	17	31	40	22	100	20
NU-31	E/C31	19	33	47	28	135	10
NU-39	E/C39	19	36	59	36	225	6
NU-51	E/C51	20	42	66	42	260	6
NU-63	E/C63	22	46	79	54	410	4
NU-75	E/C75	27	58	97	70	670	-

ネジなしパイプコネクター 簡易型、トルクビス

RoHS

ASNU TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。

◆止めビス：鉄トルクビス

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASNU-19	E/C19	15	19	33	16	60	25
ASNU-25	E/C25	17	21	38	22	70	25
ASNU-31	E/C31	19	21	45	28	100	10
ASNU-39	E/C39	19	25	56	36	190	10
ASNU-51	E/C51	20	27	65	42	200	6
ASNU-63	E/C63	22	29	78	54	320	6
ASNU-75	E/C75	27	38	97	70	600	-