

AP.特殊品

SGP管と機器接続 / SGP管中間接続
特殊品 ① NGBGW/NGBG/NGGW/NGG

SGP管と厚鋼電線管接続
特殊品 ② NUGGW/NUGG

水抜きコネクター
特殊品 ③ PPW/PPWJ/UD/NUG-D

水抜き変換コネクター/水抜きコネクター
特殊品 ④ WD/NGBW-CD

異径ボックスコネクター
特殊品 ⑤ A/ASB/AL

リミットスイッチ用コネクター
特殊品 ⑥ AR/ASBR/FCA

超高熱チューブ用(VHB)コネクター
特殊品 ⑦ HBA/HBU/HBL/HBLQ

超高熱チューブ用(VHB)コネクター
特殊品 ⑧ HBAS/HBUS/HBAB/HBUB

AP. 特殊品

要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。


防水ネジなしボックスコネクタ SGP管用 NGBGW TYPE

防水

RoHS

要加工

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス : SUS六角小ネジ



型式	ネジ	D	L	A	SGP管	重量 (g)	個/袋
NGBGW-16	CTG16	15	32	33	15A	70	25
NGBGW-22	CTG22	15	33	38	20A	85	20
NGBGW-28	CTG28	15	32	45	25A	120	10
NGBGW-36	CTG36	18	38	56	32A	190	10
NGBGW-42	CTG42	20	41	65	40A	255	6
NGBGW-54	CTG54	20	42	78	50A	340	-
NGBGW-70	CTG70	22	66	96	65A	650	-
NGBGW-82	CTG82	22	68	110	80A	870	-
NGBGW-92	CTG92	28	67	127	90A	1430	-
NGBGW-104	CTG104	31	81	139	100A	1580	-
NGBGW-125	G 5	32	127	178	125A	4095	-
NGBGW-150	G 6	30	104	209	150A	6450	-

ネジなしボックスコネクタ SGP管用 NBBG TYPE

RoHS

要加工

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス : SUS六角小ネジ

型式	ネジ	D	L	A	SGP管	重量 (g)	個/袋
NBBG-16	CTG16	15	30	29	15A	65	25
NBBG-22	CTG22	15	31	35	20A	85	20
NBBG-28	CTG28	15	32	43	25A	115	10
NBBG-36	CTG36	18	36	51	32A	160	10
NBBG-42	CTG42	20	37	57	40A	210	6
NBBG-54	CTG54	20	38	69	50A	280	-
NBBG-70	CTG70	22	46	88	65A	420	-
NBBG-82	CTG82	22	47	102	80A	580	-
NBBG-92	CTG92	28	50	111	90A	995	-
NBBG-104	CTG104	31	58	127	100A	1070	-
NBBG-125	G 5	32	75	159	125A	3170	-
NBBG-150	G 6	30	90	193	150A	5000	-


防水ネジなしカップリング SGP管用 NBBW TYPE

防水

RoHS

要加工

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス : SUS六角小ネジ



型式	SGP管	L	A	重量 (g)	個/袋
NBBW-16	15A	66	33	100	20
NBBW-22	20A	66	38	115	15
NBBW-28	25A	68	45	150	10
NBBW-36	32A	77	56	265	6
NBBW-42	40A	84	65	335	6
NBBW-54	50A	90	78	490	-
NBBW-70	65A	125	96	885	-
NBBW-82	80A	123	110	1030	-
NBBW-92	90A	128	127	2100	-
NBBW-104	100A	157	139	2055	-
NBBW-125	125A	163	178	5310	-
NBBW-150	150A	174	209	6250	-

ネジなしカップリング SGP管用 NBB TYPE

RoHS

要加工

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト



- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管の中間接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス : SUS六角小ネジ

型式	SGP管	L	A	重量 (g)	個/袋
NBB-16	15A	50	29	85	25
NBB-22	20A	60	35	88	20
NBB-28	25A	70	42	165	10
NBB-36	32A	75	51	240	6
NBB-42	40A	80	57	265	6
NBB-54	50A	90	70	375	-
NBB-70	65A	82	86	405	-
NBB-82	80A	81	100	500	-
NBB-92	90A	100	115	1420	-
NBB-104	100A	109	122	1175	-
NBB-125	125A	135	159	3150	-
NBB-150	150A	143	186	4800	-

AP.特殊品

要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。

防水ネジなしパイプコネクター SGP管用

防水


補強リング

RoHS

NUGGW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

要加工

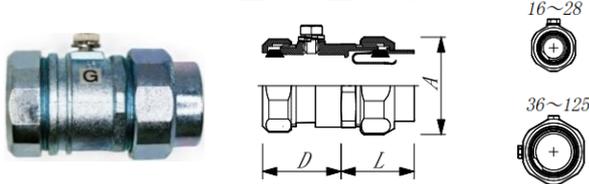

- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とチューブの接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス：SUS六角小ネジ

型式	SGP管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGGW-16	15A	33	37	37	16	145	20
NUGGW-22	20A	27	35	42	22	135	15
NUGGW-28	25A	30	40	50	28	205	10
NUGGW-36	32A	33	47	59	36	345	6
NUGGW-42	40A	33	51	66	42	435	6
NUGGW-54	50A	41	48	79	54	665	-
NUGGW-70	65A	47	56	97	70	960	-
NUGGW-82	80A	48	60	116	82	1260	-
NUGGW-92	90A	53	71	131	92	2150	-
NUGGW-104	100A	52	76	142	104	2300	-
NUGGW-125	125A	65	90	182	125	5370	-

ネジなしパイプコネクター SGP管用


補強リング

RoHS

要加工

NUGG TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

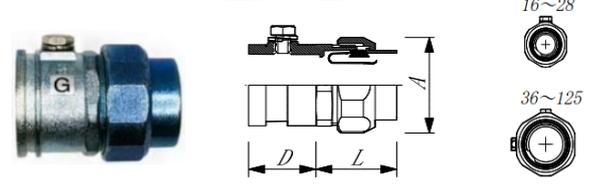

- ◆ SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とチューブの接続にご利用ください。
- ◆ 止めビス：SUS六角小ネジ

型式	SGP管	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
NUGG-16	15A	26	36	37	16	140	25
NUGG-22	20A	19	36	42	22	125	20
NUGG-28	25A	23	39	50	28	190	10
NUGG-36	32A	26	47	59	36	310	6
NUGG-42	40A	30	49	66	42	380	6
NUGG-54	50A	32	55	79	54	580	-
NUGG-70	65A	33	54	97	70	830	-
NUGG-82	80A	35	60	116	82	1200	-
NUGG-92	90A	38	67	131	92	1825	-
NUGG-104	100A	38	75	142	104	1950	-
NUGG-125	125A	45	90	182	125	4650	-

ASC管用への加工も承ります!!

商品やサイズによっては、ASC管加工非対応の商品もありますので、
まずはお気軽に当社へお問い合わせください。

《当社TEL：072-995-7401》

AP. 特殊品


要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。

水抜きコネクター

RoHS

PPW TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

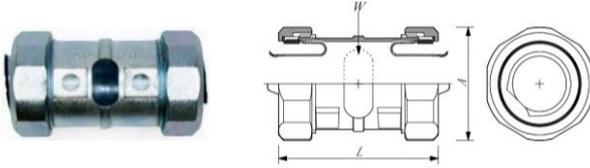

◆チューブの中間接続用水抜きコネクターです。


型式	W	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
	(mm)					
PPW-16	10x20	70	35	16	110	20
PPW-22	10x20	69	40	22	125	15
PPW-28	10x20	72	47	28	175	10
PPW-36	15x35	83	57	36	280	6
PPW-42	15x35	92	66	42	400	6
PPW-54	15x35	104	79	54	590	-
PPW-70	20x40	127	96	70	915	-

水抜きコネクター

RoHS

PPWJ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

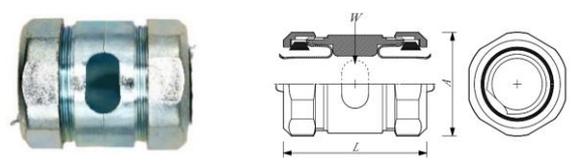

◆チューブの中間接続用水抜きコネクターです。

型式	W	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
	(mm)					
PPWJ-16	10x20	47	33	16	80	20
PPWJ-22	10x20	47	38	22	105	15
PPWJ-28	10x20	50	45	28	145	10
PPWJ-36	10x25	59	56	36	245	6
PPWJ-42	15x30	57	65	42	350	6
PPWJ-54	15x30	70	78	54	510	4
PPWJ-70	12x30	90	97	70	980	-
PPWJ-82	12x40	95	116	82	1400	-
PPWJ-92	12x40	117	131	92	2110	-
PPWJ-104	12x45	128	142	104	2320	-

水抜きパイプコネクター ハード型


補強リング

RoHS

要加工

UD TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

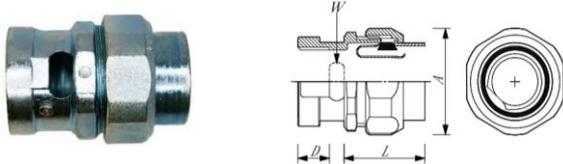

◆チューブと電線管接続用水抜きコネクターです。

型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)
		(mm)				
UD-16	CTG16	17	34	37	16	88
UD-22	CTG22	19	36	42	22	125
UD-28	CTG28	22	41	50	28	200
UD-36	CTG36	25	46	59	36	290
UD-42	CTG42	25	50	66	42	315
UD-54	CTG54	30	55	79	54	530
UD-70	CTG70	27	58	97	70	680

水抜きネジなしパイプコネクター ハード型


補強リング

RoHS

要加工

NUG-D TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

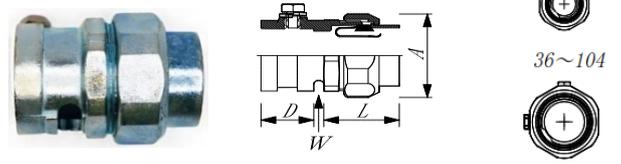

◆チューブとネジなし電線管接続用水抜きコネクターです。

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)
		(mm)				
NUG-16D	G16	26	36	37	16	140
NUG-22D	G22	19	36	42	22	125
NUG-28D	G28	23	39	50	28	190
NUG-36D	G36	26	47	59	36	310
NUG-42D	G42	30	49	66	42	380
NUG-54D	G54	32	55	79	54	580
NUG-70D	G70	33	54	97	70	830

AP.特殊品


要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。

水抜き継ぎ足しコネクター

RoHS

WD TYPE

素材：亜鉛合金ダイカスト

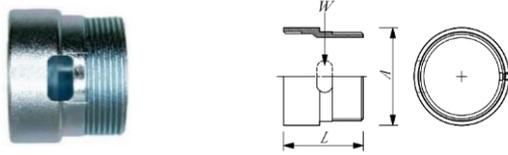

◆コネクターの袋ナット部分に接続すると水抜きになります。

型式	W	L	A	接続可能なコネクター類	重量 (g)
	(mm)				
WD-16	6x12	31	32	ASB/ASC	30
WD-22	6x12	31	37	ASU/ASNU	35
WD-28	7x14	33	44	NUG-S	50
WD-36	7x14	36	54	A / AC	80
WD-42	8x16	39	63	U / NU	130
WD-54	8x16	41	75	NUG	180


水抜きボックスコネクター 簡易型

RoHS

要加工

NGBW-CD TYPE

素材：亜鉛合金ダイカスト

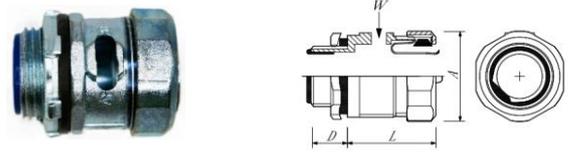

◆チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。

型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)
		(mm)				
NGBW-16CD	CTG16	15	32	33	G16	70
NGBW-22CD	CTG22	15	33	38	G22	85
NGBW-28CD	CTG28	15	32	45	G28	120
NGBW-36CD	CTG36	18	38	56	G36	190
NGBW-42CD	CTG42	20	41	65	G42	255
NGBW-54CD	CTG54	20	42	78	G54	340
NGBW-70CD	CTG70	22	66	96	G70	650



型式	型式
ASB-16	ASB-16D
ASB-22	ASB-22D
ASB-28	ASB-28D
ASB-36	ASB-36D
ASB-42	ASB-42D
ASB-54	ASB-54D

接続可能なコネクター類(※1)にWDを継ぎ足すだけで、加工せずに水抜きコネクターとしてご利用いただけます。いざというときに水抜きコネクターを持っておきたいけれど、在庫は減らしたいという方にピッタリです!!



型式	型式
ASU-16	ASU-16D
ASU-22	ASU-22D
ASU-28	ASU-28D
ASU-36	ASU-36D
ASU-42	ASU-42D
ASU-54	ASU-54D


※1 AJ、UJ等型式の語尾に『J』(〇〇J-数字)と記載のある商品には、形状上、WDは使用できませんので、ご注意ください。

AP.特殊品

異径コネクター ハード型

A TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

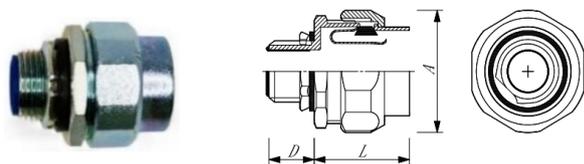

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
A-22-16	CTG16	13	33	40	16	90	20
A-28-22	CTG22	17	39	50	22	170	10

防水


補強リング

RoHS

異径コネクター 簡易型

ASB TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

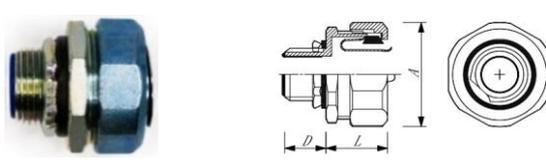

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASB-22-16	CTG16	14	22	40	16	75	25
ASB-28-22	CTG22	16	23	47	22	130	10


防水

RoHS

異径アングルコネクター ハード型

AL TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

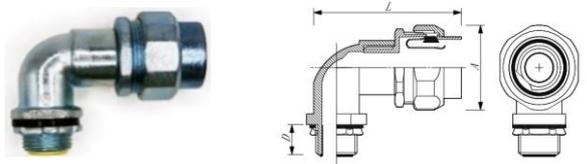

◆チューブとボックスの接続時の90°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
AL-22-16	CTG16	14	72	40	16	170	15

防水

補強リング

RoHS


AP.特殊品

要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。

リミットスイッチコネクタ ハード型

AR TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

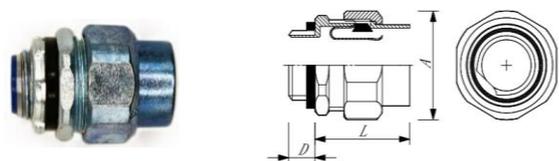


◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
AR-16	CTG16	10	32	35	16	73	25

リミットスイッチコネクタ 簡易型

ASBR TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

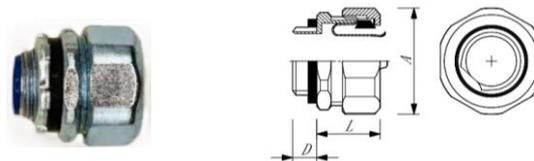

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。


型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
ASBR-16	CTG16	10	20	35	16	65	25

※AR、ASBRはリミットスイッチ等の機器に従来型のボックスコネクタを接続すると、リミットスイッチ側の雌ネジが短いため、ネジが余るのを考慮し、コネクタのネジ部を短くしたボックスコネクタです。

FEP用ボックスコネクタ

FCA TYPE

素 材 : お問い合わせください

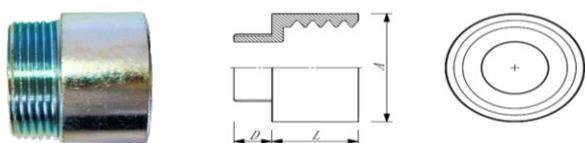

◆FEP管とボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D	L	A	FEP管
		(mm)			
FCA-30	CTG36	16	27	46	30
FCA-40	CTG42	16	31	60	40
FCA-50	CTG54	21	31	71	50
FCA-65	CTG70	20	41	97	65

RoHS

受注
生産

AP. 特殊品

要加工 ……加工に約3日ほど日数を要します。

VHB専用ボックスコネクター ハード型


補強リング

RoHS

要加工

HBA TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

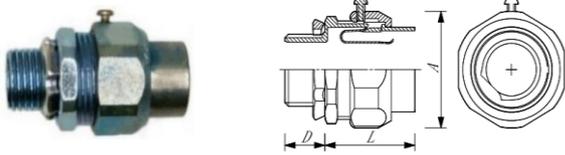

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
HBA-16	CTG16	14	38	37	16	95	25
HBA-22	CTG22	14	38	42	22	105	20
HBA-28	CTG28	18	38	50	28	185	10
HBA-36	CTG36	18	45	59	36	245	6
HBA-42	CTG42	20	50	66	42	320	6
HBA-54	CTG54	24	52	79	54	495	4
HBA-70	CTG70	22	58	97	70	735	-
HBA-82	CTG82	24	64	116	82	1015	-

VHB専用パイプコネクター ハード型


補強リング

RoHS

要加工

HBU TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

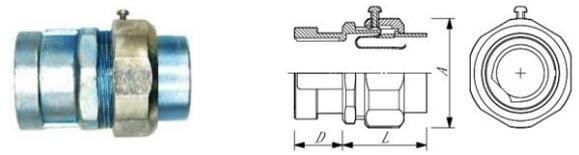

◆チューブと電線管の接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
HBU-16	CTG16	17	34	37	16	88	25
HBU-22	CTG22	19	36	42	22	125	20
HBU-28	CTG28	22	41	50	28	200	10
HBU-36	CTG36	25	46	59	36	290	6
HBU-42	CTG42	25	50	66	42	315	6
HBU-54	CTG54	30	55	79	54	530	4
HBU-70	CTG70	27	58	97	70	680	-
HBU-82	CTG82	34	63	116	82	1025	-

VHB専用アングルコネクター 90°ハード型


補強リング

RoHS

要加工

HBL TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

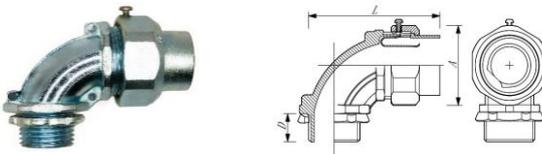

◆チューブとボックスの接続用90°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
HBL-16	CTG16	14	65	35	16	135	20
HBL-22	CTG22	14	66	40	22	145	15
HBL-28	CTG28	16	78	47	28	210	10
HBL-36	CTG36	16	97	58	36	300	5
HBL-42	CTG42	16	107	66	42	600	2
HBL-54	CTG54	17	128	79	54	830	2

※ロックナットとINコーンは鋼製です

VHB専用アングルコネクター 45°ハード型


補強リング

RoHS

要加工

HBQ TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

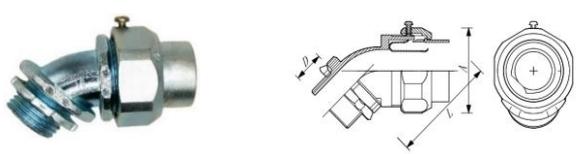

◆チューブとボックスの接続用45°コネクタです。

型式	ネジ	D L A			チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
HBQ-16	CTG16	14	39	35	16	120	20
HBQ-22	CTG22	14	47	40	22	135	15
HBQ-28	CTG28	16	54	47	28	200	10
HBQ-36	CTG36	17	61	58	36	290	5
HBQ-42	CTG42	18	70	66	42	410	2
HBQ-54	CTG54	18	78	79	54	600	2

※ロックナットとINコーンは鋼製です

AP.特殊品


VHB専用ボックスコネクタ 簡易型

RoHS



HBAS TYPE

素 材 : SUS304

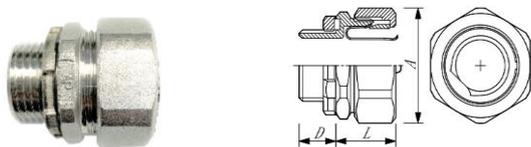

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		HBAS-16	CTG16	14			
HBAS-22	CTG22	14	25	42	22	120	20
HBAS-28	CTG28	16	22	48	28	160	10
HBAS-36	CTG36	17	24	58	36	210	6
HBAS-42	CTG42	18	27	67	42	290	6
HBAS-54	CTG54	19	29	80	54	415	4

※ロックナットとINコーンはSUSです


VHB専用パイプコネクタ 簡易型

RoHS



HBUS TYPE

素 材 : SUS304

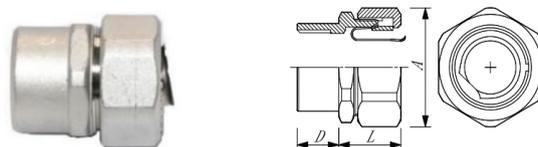

◆チューブと電線管の接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		HBUS-16	CTG16	14			
HBUS-22	CTG22	14	22	41	22	115	20
HBUS-28	CTG28	16	23	48	28	160	10
HBUS-36	CTG36	16	24	57	36	215	6
HBUS-42	CTG42	18	27	66	42	310	6
HBUS-54	CTG54	18	30	80	54	435	4

※ロックナットとINコーンはSUSです

黄銅製VHB専用ボックスコネクタ ハード型


補強リング

RoHS



HBAB TYPE

素 材 : 黄銅製

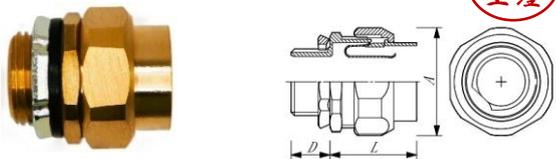

◆チューブとボックスの接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		HBAB-16	CTG16	15			
HBAB-22	CTG22	16	33	41	22	130	20
HBAB-28	CTG28	16	34	49	28	210	10
HBAB-36	CTG36	18	36	58	36	295	6
HBAB-42	CTG42	20	40	69	42	430	6
HBAB-54	CTG54	22	47	79	54	595	4
HBAB-70	CTG70	22	62	98	70	1010	-
HBAB-82	CTG82	26	65	117	82	1180	-

黄銅製VHB専用パイプコネクタ ハード型


補強リング

RoHS



HBUB TYPE

素 材 : 黄銅製

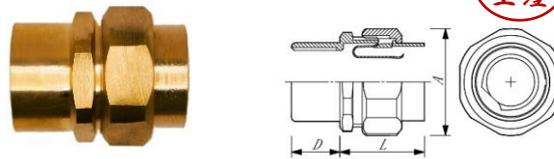

◆チューブと電線管の接続にご利用ください。

型式	ネジ	D L A (mm)			チューブ	重量 (g)	個/袋
		HBUB-16	CTG16	17			
HBUB-22	CTG22	18	33	41	22	150	20
HBUB-28	CTG28	19	37	49	28	230	10
HBUB-36	CTG36	24	38	59	36	295	6
HBUB-42	CTG42	24	42	69	42	455	6
HBUB-54	CTG54	23	48	79	54	600	4
HBUB-70	CTG70	31	63	98	70	1100	-
HBUB-82	CTG82	31	58	117	82	1290	-