

A P.セレクトバリュー

ソフトフレキシブルチューブ

セレクト ①

DGW

ボックスコネクター / パイプコネクター / ネジなしパイプコネクター

セレクト ②

DC-C/DC-CC/SGF



スクエアロック構造
一般配線用 工作機械や屋内工事配線に
セレクトバリュー品

ソフトフレキシブルチューブ D G W

T Y P E



防水

難燃

低耐油

耐候

超柔軟

セイワ
セレクト

素 材 : 溶融亜鉛鍍金帯鋼板+ P V C

温度範囲 : -25℃～ 65℃

形 状 : 波型

カ ラ ー : ■ 黒【標準色】

※各色受注製作にて承ります。

- ◆ 定尺のみの販売になります。
- ◆ セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。
- ◆ コネクタの接続部の防水性能は I P X 5 です。

型式	サイズ			内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	定尺 (m)	重量 (kg)
		厚鋼	薄鋼					
DGW-16	1/2	16	19	15.8	21.0	70	50	11
DGW-22	3/4	22	25	20.8	26.0	80	50	8
DGW-28	1	28	31	26.4	32.0	120	50	11
DGW-36	1-1/4	36	39	35.0	41.0	150	30	18
DGW-42	1-1/2	42	51	40.0	46.5	190	20	14
DGW-54	2	54	63	51.0	57.5	240	20	17
DGW-70	2-1/2	70	75	63.0	71.5	290	10	14

- ※ この商品は電線保護管であり、それ以外の目的での使用はしないで下さい。
- ※ 温度範囲はチューブの適応温度を記載しておりますので、環境に適したケーブルを選定下さい。

AP.セレクトバリュー


ボックスコネクタ イージー型

DC-C TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

防水

セiw
セレクト

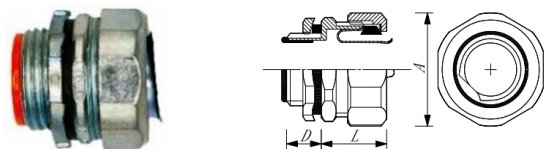

◆チューブとボックスの接続時にご利用ください。


型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
DC-C-16	CTG16	12	19	33	16	45	25
DC-C-22	CTG22	13	19	38	22	60	20
DC-C-28	CTG28	15	19	45	28	85	10
DC-C-36	CTG36	16	22	54	36	120	6
DC-C-42	CTG42	18	22	62	42	160	6
DC-C-54	CTG54	19	25	73	54	215	4
DC-C-70	CTG70	23	31	90	70	450	-

パイプコネクタ イージー型

DC-CC TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

セiw
セレクト

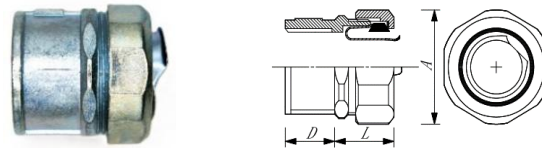

◆チューブと電線管の接続時にご利用ください。

型式	ネジ	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
DC-CC-16	CTG16	15	19	33	16	55	25
DC-CC-22	CTG22	17	19	38	22	70	20
DC-CC-28	CTG28	19	20	45	28	95	10
DC-CC-36	CTG36	18	22	56	36	165	6
DC-CC-42	CTG42	20	25	65	42	230	6
DC-CC-54	CTG54	22	28	78	54	360	4
DC-CC-70	CTG70	26	40	98	70	550	-


※DC-CC-70については、現在製作準備中

ネジなしパイプコネクタ イージー型

SGF TYPE

素 材 : 亜鉛合金ダイカスト

セiw
セレクト

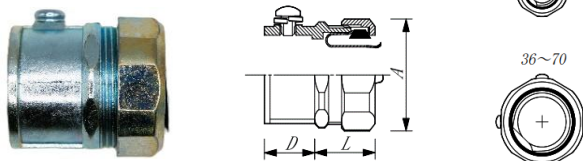

◆チューブとネジなし電線管の接続にご利用ください。

◆止めビス：鋼製丸十字ビス

型式	電線管	D	L	A	チューブ	重量 (g)	個/袋
		(mm)					
SGF-16	G16	15	19	33	16	55	25
SGF-22	G22	17	19	38	22	70	20
SGF-28	G28	19	20	45	28	85	10
SGF-36	G36	18	22	56	36	165	6
SGF-42	G42	20	25	65	42	225	6
SGF-54	G54	22	28	78	54	355	4
SGF-70	G70	26	40	98	70	570	-

※SGF-70については、現在製作準備中