

## ネジ無しパイプコネクター (SGP管用)

NON THREAD COMBINATION CONNECTOR FOR SGP PIPES

※ 受注生産品


(ORDER MADE)

亜鉛合金ダイカスト

ZINC ALLOY DIE CASTING

**NUGG** TYPE 非防水型 NON WATERPROOF

SGP管とフレキを接続するパイプコネクターです  
止めビスはSUS304

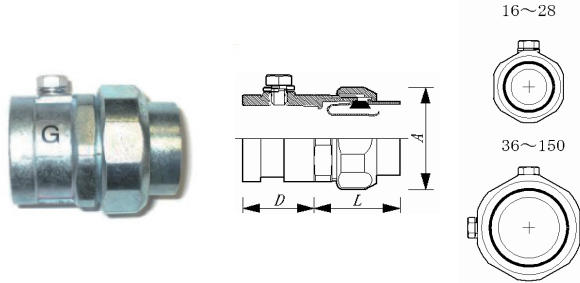


タイプ TYPE	D L A			SGP管 CONDUIT	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	1袋
	(mm)						
NUGG-16	25	35	37	15A	□□-16	126	25
NUGG-22	19	35	42	20A	□□-22	106	20
NUGG-28	22	37	50	25A	□□-28	198	10
NUGG-36	24	46	59	32A	□□-36	298	6
NUGG-42	25	48	66	40A	□□-42	377	6
NUGG-54	29	50	78	50A	□□-54	545	-
NUGG-70	32	60	96	65A	□□-70	795	-
NUGG-82	34	60	115	80A	□□-82	1,145	-
NUGG-92	38	65	131	90A	□□-92	1,625	-
NUGG-104	37	71	142	100A	□□-104	1,890	-
NUGG-125	45	75	182	125A	□□-125	4,650	-

止めビスはきちんと締め付けて下さい。

**NUGGW** TYPE 防水型 WATERPROOF IP66

ナット式 NUT STYLE

SGP管とフレキを接続するパイプコネクター-防水型です  
止めビスはSUS304

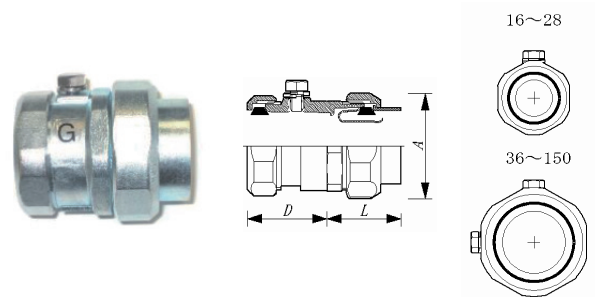

タイプ TYPE	D L A			SGP管 CONDUIT	接続チューブ USE TUBE	重量 (g)	1袋
	(mm)						
NUGGW-16	32	38	38	15A	□□-16	132	20
NUGGW-22	25	34	42	20A	□□-22	137	15
NUGGW-28	28	37	50	25A	□□-28	217	10
NUGGW-36	33	44	59	32A	□□-36	345	6
NUGGW-42	33	48	66	40A	□□-42	420	6
NUGGW-54	39	50	78	50A	□□-54	645	-
NUGGW-70	43	60	96	65A	□□-70	955	-
NUGGW-82	46	63	115	80A	□□-82	1,290	-
NUGGW-92	52	65	131	90A	□□-92	2,050	-
NUGGW-104	53	71	142	100A	□□-104	2,250	-
NUGGW-125	65	75	182	125A	□□-125	5,370	-

止めビスはきちんと締め付けて下さい。

## ネジ無しカップリング (厚鋼薄鋼電線管変換用)

NON THREAD COUPLINGS FOR THICK PIPES / E PIPES

亜鉛合金ダイカスト

ZINC ALLOY DIE CASTING

**NGE** TYPE 非防水型 NON WATERPROOF

厚鋼電線管と薄鋼電線管を接続するカップリングです  
止めビス・スプリングワッシャーはSUS304



タイプ TYPE	接続電線管 CONDUIT	接続電線管 CONDUIT	L A		重量 (g)	1袋
			(mm)			
NGE-1619	E19/C19	G16	32	25.5	42	25
NGE-2225	E25/C25	G22	38	36	90	20
NGE-2831	E31/C31	G28	42	42.5	140	10
NGE-3639	E39/C39	G36	49	49.5	200	6
NGE-4251	E51/C51	G42	55	61	320	6
NGE-5463	E63/C63	G54	69	73	470	-
NGE-7075	E75/C75	G70	79	87	600	-

