

防爆耐圧ハッキン式型ケーブルグラント

海外輸入品


EXPLOSION-PROOF(d2G4)

◆ 黄銅製ニッケル鍍金仕上げ

BRASS WITH NICKEL PLATED


EPCGF TYPE フレキに接続するタイプです

FOR A.P. TUBE

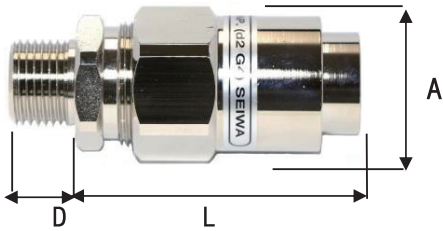

EPCG TYPE 電線管に接続するタイプです

FOR CONDUIT PIPE

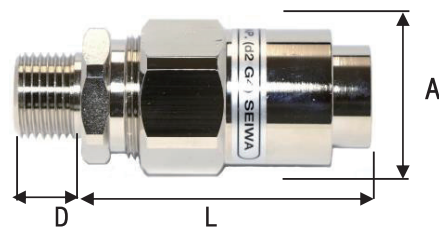

グラントに標準パッキンがセットされています

タイプ TYPE	ネジ SIZE	適合ケーブル CABLE DIA	D L A			接続チューブ	重量 (g)	タイプ TYPE	ネジ SIZE	適合ケーブル CABLE DIA	D L A			接続電線管 USE PIPE	重量 (g)
			(mm)	(mm)	(mm)						(mm)	(mm)	(mm)		
EPCGF-16A	G1/2	5 ~ 08	16	68	37	G16	240	EPCG-16A	G1/2	5 ~ 08	16	60	37	G16	245
EPCGF-16B		7 ~ 10						EPCG-16B		7 ~ 10					
EPCGF-16C		8.5 ~ 11.5						EPCG-16C		8.5 ~ 11.5					
EPCGF-16D		9 ~ 12						EPCG-16D		9 ~ 12					
EPCGF-16E		11 ~ 13						EPCG-16E		11 ~ 13					
EPCGF-22A	G3/4	7 ~ 10	16	73	40	G22	315	EPCG-22A	G3/4	7 ~ 10	16	65	40	G22	295
EPCGF-22B		9.5 ~ 12.5						EPCG-22B		9.5 ~ 12.5					
EPCGF-22C		12 ~ 15						EPCG-22C		12 ~ 15					
EPCGF-22D		15 ~ 17						EPCG-22D		15 ~ 17					
EPCGF-28A	G1	13 ~ 17	20	75	50	G28	480	EPCG-28A	G1	13 ~ 17	20	72	50	G28	470
EPCGF-28B		16 ~ 20						EPCG-28B		16 ~ 20					
EPCGF-28C		20 ~ 22						EPCG-28C		20 ~ 22					
EPCGF-36A	G1-1/4	18 ~ 22	21	85	58	G36	680	EPCG-36A	G1-1/4	18 ~ 22	21	78	58	G36	685
EPCGF-36B		22 ~ 26						EPCG-36B		22 ~ 26					
EPCGF-42A	G1-1/2	23 ~ 27	25	90	67	G42	880	EPCG-42A	G1-1/2	23 ~ 27	25	82	67	G42	900
EPCGF-42B		27 ~ 31						EPCG-42B		27 ~ 31					
EPCGF-54A	G2"	27 ~ 32	26	97	79	G54	1,230	EPCG-54A	G2"	27 ~ 32	26	85	79	G54	1,175
EPCGF-54B		32 ~ 38						EPCG-54B		32 ~ 38					

※以前のカatalogに掲載しておりました BPC・BKCは上記EPCGF・EPCGに切り替えとなります。
ご了承くださいませよう宜しくお願い申し上げます。